


Einrichtung der FRITZ!Box 75xx an einem Oelsnitz.media Coax-Anschluss

Verbinden Sie Ihre FRITZ!Box mittels LAN-Kabel mit dem LAN Anschluss des weißen „Giax Coax-Modems“. Besitzt Ihre FRITZ!Box einen „WAN-Anschluss“ so müssen Sie diesen nutzen, ohne „WAN-Anschluss“ muss das LAN-Kabel in den „LAN 1“ Anschluss der FRITZ!Box.




LAN-Anschluss

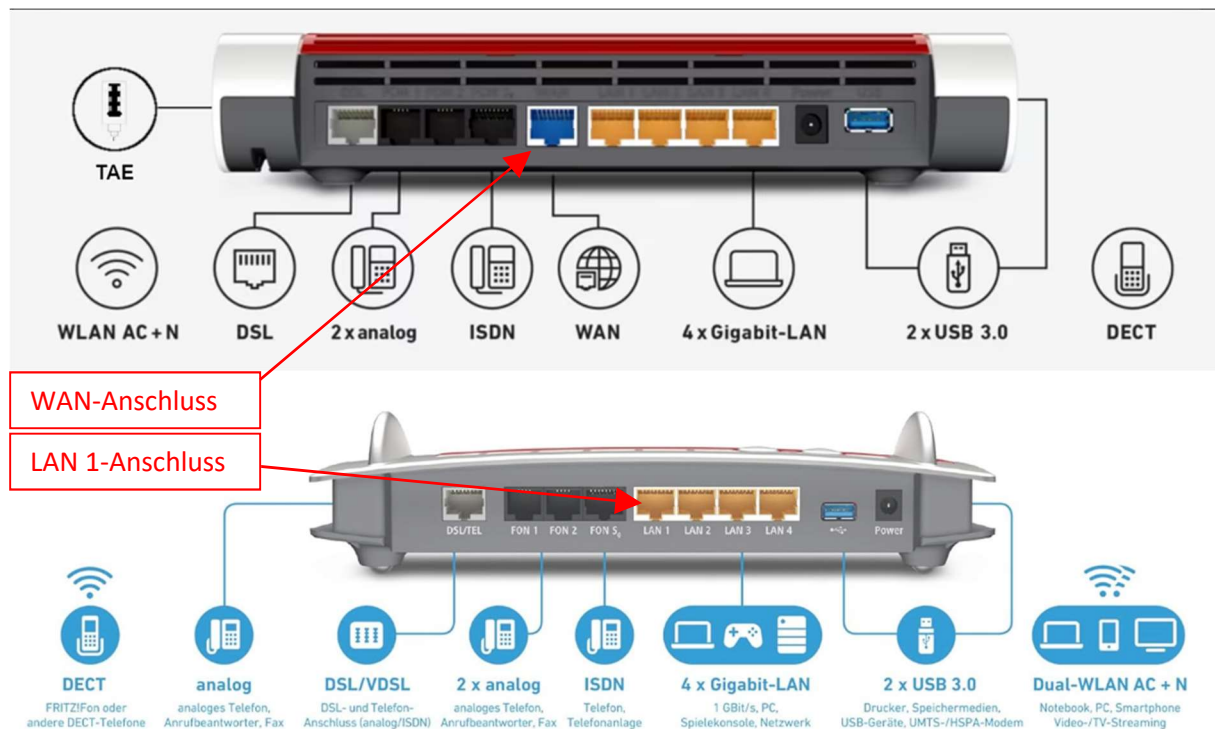

Verbinden Sie sich mit einem LAN-Kabel bzw. per WLAN mit Ihrer FRITZ!Box.

In Ihrem Internetbrowser geben Sie fritz.box oder alternativ 192.168.178.1 ein, um zur FRITZ!Box Konfigurationswebseite zu gelangen. Melden Sie sich mit dem FRITZ!Box-Kennwort an. Dieses finden Sie auf der blauen Karte oder auf der unteren Seite Ihrer FRITZ!Box.

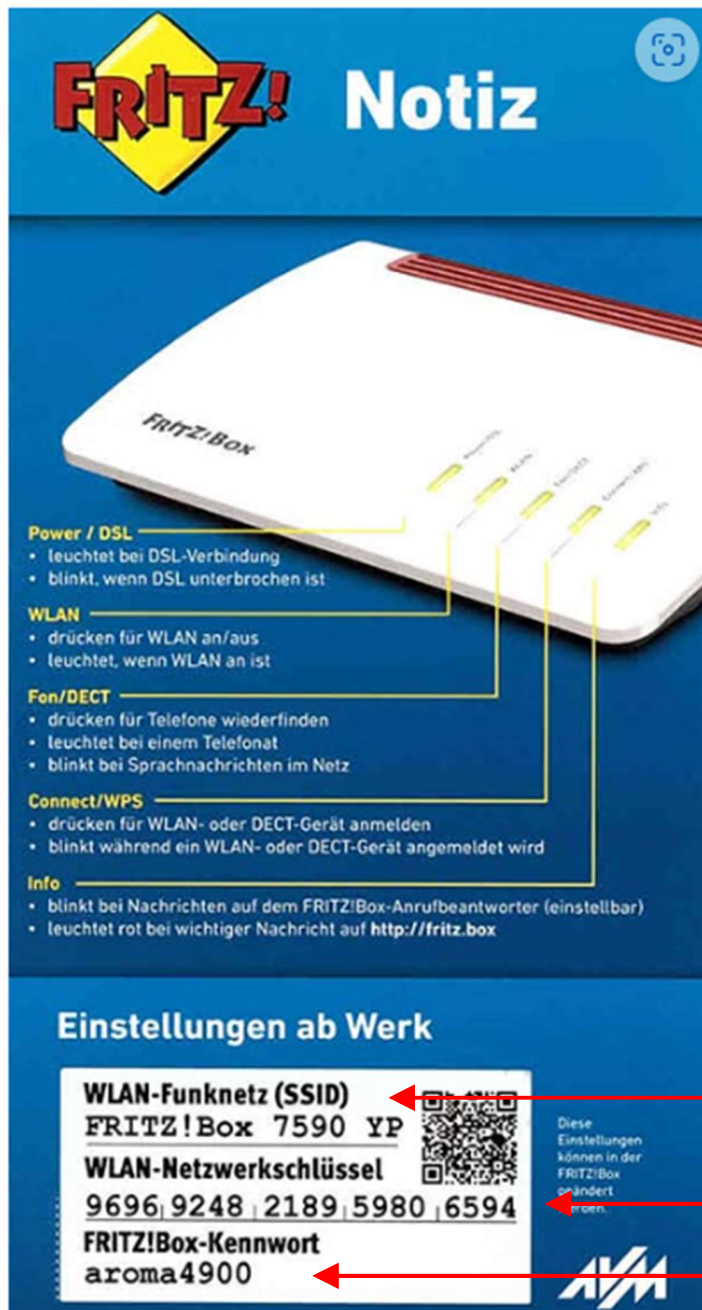

Name Ihres WLANs
(kann später
geändert werden).

Ihr Netzwerkschlüssel
zur Verbindung mit
Ihrem WLAN (kann
später ebenfalls
geändert werden).

Kennwort zur
Anmeldung auf der
Konfigurations-
webseite Ihrer
FRITZ!Box.

Diese Daten sind bei jeder FRITZ!Box
unterschiedlich, bitte nutzen Sie die auf Ihrer Karte
angegebenen Daten.

Bei einem Erststart (bzw. nach einem Werksreset) startet die FRITZ!Box mit einem Einrichtungsassistenten. Dessen Ablauf, für die Einrichtung an einem Oelsnitz.media Coax-Anschluss, ist in diesem Tutorial beschrieben.

Je nach Firmware kann die Darstellung der Abbildungen leicht variieren.

Start ist die Datenschutzerklärung.

FRITZ!Box 7530 AX

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box

[Unsere Datenschutzerklärung](#)

☒ **Diagnose und Wartung**

Zur Verbesserung Ihres Produktes und für den sicheren Betrieb an Ihrem Anschluss verwendet AVM Fehlerberichte und bei Bedarf Diagnosedaten. So profitieren Sie von Optimierungen bei Updates oder notwendigen Anpassungen durch AVM. Unter „Internet > Zugangsdaten > AVM-Dienste“ können Sie diese Einstellung jederzeit ändern.

OK

Danach startet der Einrichtungsassistent wirklich...

FRITZ!Box 7530 AX

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box

Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer FRITZ!Box.

In wenigen Schritten werden alle notwendigen Grundeinstellungen vorgenommen. Sie können den Assistenten jederzeit abbrechen und die Einrichtung später fortsetzen.

Wenn Sie stattdessen Einstellungen in Ihre FRITZ!Box übernehmen möchten, die zuvor in einer anderen FRITZ!Box gesichert wurden, klicken Sie hier: [Einstellungen übernehmen](#). Der Einrichtungsassistent wird dadurch beendet.

Weiter >

... mit der Einrichtung des Internetzuganges:

Hier nehmen Sie **vorherst** keine Einstellung vor und wählen **[Schritt überspringen]**.

FRITZ!Box 7530 AX

Internetzugang einrichten

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter

Schritt überspringen **Weiter >**

Der nächste Abschnitt ist für die Einrichtung der Telefonie-Option. Haben Sie diese Option nicht gebucht können Sie diesen **[Schritt überspringen]** klicken.

Möchten Sie eine **[Neue Rufnummer einrichten]** so klicken Sie dort.

FRITZ!Box 7530 AX

Eigene Rufnummern einrichten

Neue Rufnummer einrichten

Hier können Sie neue Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anbieter	Vorauswahl
Es sind keine Rufnummern eingerichtet.			

Neue Rufnummer einrichten **Schritt überspringen**

Je nach FRITZ!Box erhalten Sie eine Abfrage des Anschlusstyps. Der von Oelsnitz.media gelieferte Anschluss integriert die Telefonie als IP-Telefonie. Daher wählen Sie bitte die erste Option.

Durch einen Klick auf **[Weiter]** gelangen Sie zum nächsten Schritt.

In diesem Schritt tragen Sie bitte unter „Anmeldedaten“ Ihre SIP – Zugangsdaten ein. Diese haben Sie vorab in einem persönlichen Schreiben erhalten.

Position	Start	SIP - Rufnummer	Benutzername	Passwort
01	15.01.2025	+49 37421 123456	004937421123456	1gbnRMh6Lsz
02	15.01.2025	+49 37421 xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
03	15.01.2025	+49 37421 xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx

Im Feld „Rufnummer für die Anmeldung“ tragen Sie die Rufnummer aus der Spalte „Benutzername“ ein.

Bei „Interne Rufnummer in der FRITZ!Box“ wird Ihre Rufnummer ohne Vorwahl eingetragen.

FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ!
FRITZ!NAS

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter: Anderer Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
004937421123456	123456

[Weitere Rufnummer](#)

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

****Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Unter „Zugangsdaten“ tragen Sie bitte die übermittelten Daten entsprechend ein.
 „Registrar“ und „Proxy-Server“ muss **sip-oelsnitz.voip-cc.net** enthalten.
 Bitte erweitern Sie die Ansicht unter **„Weitere Einstellungen“**. Aktivieren Sie die markierten Felder „Rufnummer für die Anmeldung...“ und „Anmeldung immer über Internet...“.
 Durch einen Klick auf **[Weiter]** gelangen Sie zur Zusammenfassung.

FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ!
FRITZ!NAS

Rufnummer eintragen

Zugangsdaten

Benutzername: 004937421123456

Authentifizierungsname: 004937421123456

Kennwort: 1gbnRMh6Lsz

Registrar: sip-oelsnitz.voip-cc.net

Proxy-Server: sip-oelsnitz.voip-cc.net

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl: 037421

[Weitere Einstellungen](#)

Weitere Einstellungen zur Rufnummer

DTMF-Übertragung: Automatisch

☒ Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Weitere Einstellungen zur Verbindung

☒ Rufnummer für die Anmeldung verwenden

☒ Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Internettelefonie-Anbieter: Nur via IPv4

Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über: Automatisch

1 2 3 4 Fortschritt anzeigen
< Zurück
Weiter >

Da wir im ersten Abschnitt des Assistenten keine Einstellungen vorgenommen haben, deaktivieren Sie bitte die Prüfung nach dem Speichern der Einstellungen und klicken auf **[Weiter]** zum Speichern, worauf dies dann bestätigt wird.

FRITZ!Box 7530 AX
MyFRITZ!
FRITZ!NAS

Internetrufnummern speichern

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	004937421123456
Benutzername	004937421123456
Registrar	sip-oelsnitz.voip-cc.net
Proxy-Server	sip-oelsnitz.voip-cc.net

Im nächsten Schritt werden die Anmeldeinformationen in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Internetrufnummer nun telefoniert werden kann.

☐ Einrichtung der Internetrufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen
< Zurück
Weiter >

Mit erneutem Klick auf **[Weiter]**...

FRITZ!Box 7530 AX
MyFRITZ!
FRITZ!NAS

Internetrufnummern prüfen

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	004937421123456
Benutzername	004937421123456
Registrar	sip-oelsnitz.voip-cc.net
Proxy-Server	sip-oelsnitz.voip-cc.net

Die Anmeldeinformationen wurden gespeichert.

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen
< Zurück
Weiter >

... sind Sie auf der Abschlusssseite des „Telefonie-Assistenten“. Optional können Sie weitere Rufnummern oder entsprechende Endgeräte der/den Rufnummern zuordnen.

FRITZ!Box 7530 AX
MyFRITZ!
FRITZ!NAS

Eigene Rufnummern einrichten

Neue Rufnummer einrichten

Hier können Sie neue Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anbieter	Vorauswahl
	123456	sip-oelsnitz.voip-cc.net*	*121#

* modifizierter "Anderer Anbieter"

[Neue Rufnummer einrichten](#)

Telefoniegerät einrichten

Mit einem Telefoniegerät können Sie die eingerichtete Rufnummer sofort nutzen.

[Neues Telefoniegerät einrichten](#)

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen
Schritt abschließen

Durch einen Klick auf **[Schritt abschließen]** gelangen Sie zum nächsten Abschnitt...


... der WLAN Namensgebung. Dieser Schritt ist nicht zwingend notwendig und kann daher mit **Schritt abschließen** übersprungen werden.

Im nächsten Abschnitt kann ein Senden von Informationen, über den Zustand und Ereignisse der FRITZ!Box, konfiguriert werden. Da auch dieser Schritt für die Inbetriebnahme nicht zwingend erforderlich ist, kann er ebenfalls mit **Schritt abschließen** übersprungen werden.

Als nächstes erfolgt die Prüfung der Firmware Ihrer FRITZ!Box. Da wir im ersten Schritt keine Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie bitte auf **Weiter**. Sie können im Anschluss an den Assistenten diesen Schritt nachholen.


Der Abbruch der Firmware-Prüfung wird als Fehlversuch gewertet, da die Einrichtung der Internetverbindung noch nicht abgeschlossen ist. Klicken Sie auf **Schritt abschließen**.

Dies war der letzte Abschnitt des Assistenten. Mit einem Klick auf **[Schritt abschließen]** erhalten Sie eine Übersicht der abgeschlossenen Schritte des Einrichtungsassistenten. **[Einrichtung jetzt beenden]** beendet ihn und...

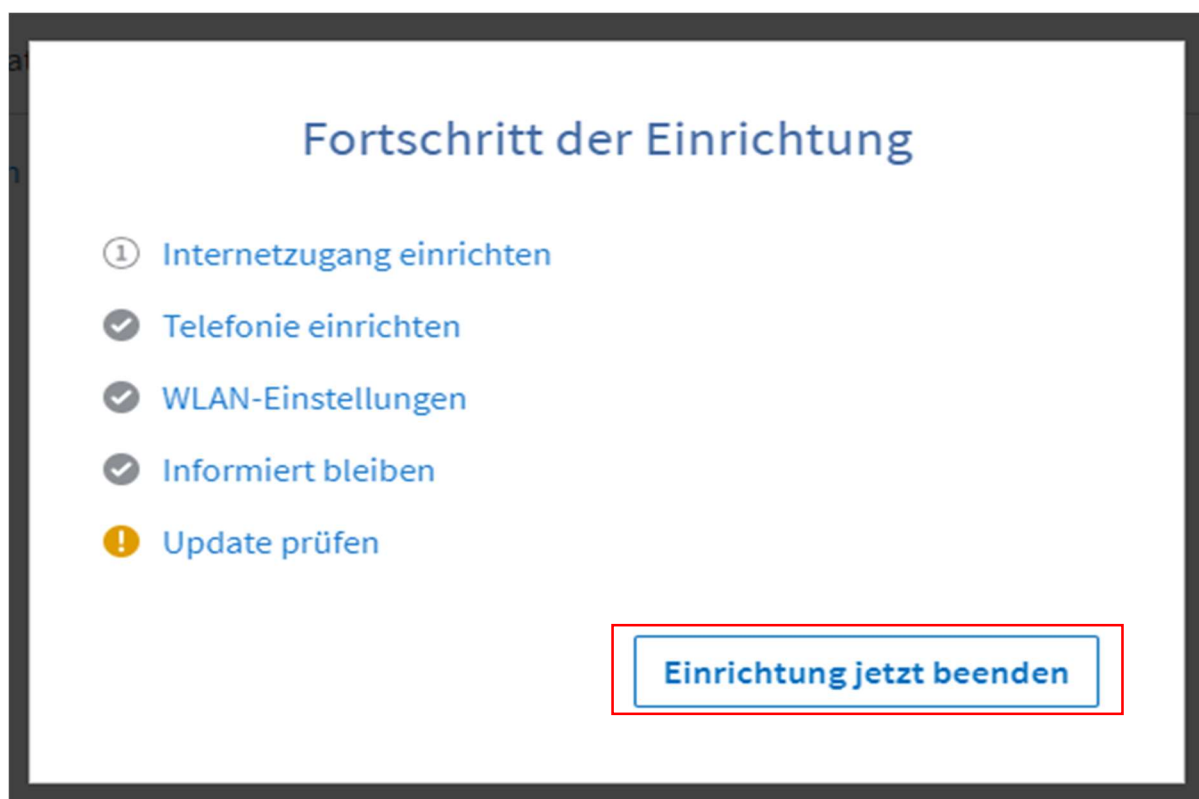

... zeigt die Übersichtsseite der FRITZ!Box.

Jedoch mit unterbrochener Internetverbindung, diese wird in den nächsten Schritten eingerichtet.

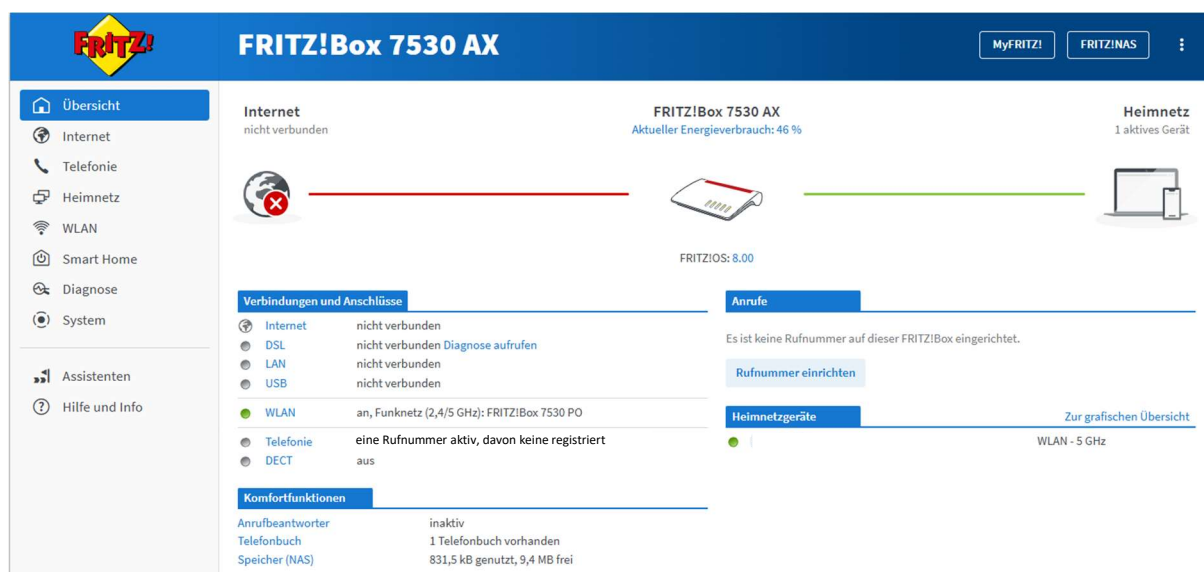

Klicken Sie links auf **[Internet]** und in dem sich öffnenden Menübaum auf **[Zugangsdaten]**.

Im Auswahlfeld Internetanbieter wählen Sie nun „weitere Internetanbieter“ und im neu erscheinenden Auswahlfeld „anderer Internetanbieter“.

Tragen Sie nun bei Feld „Name“ **Oelsnitz.media** ein.

Im Bereich „Anschluss“ wählen Sie nun den Punkt „Anschluss an ein externes Modem oder Router“ und bei der „Betriebsart“ den Punkt „Internetverbindung selbst aufbauen“.

Ändern Sie nun bei „Werden Zugangsdaten benötigt?“ die Auswahl von „Ja“ zu „Nein“. Bei der „Übertragungsgeschwindigkeit“ müssen Sie mindestens Ihre gebuchten Geschwindigkeiten eintragen oder wie in diesem Beispiel „1000“. Klicken Sie dann auf **Übernehmen**...

... und es wird dieser Hinweis angezeigt, welcher mit einem Klick auf **OK** geschlossen wird.

Klicken Sie erneut auf **[OK]**, nun wird die Internetverbindung überprüft...

... noch einmal auf **[OK]** klicken.

Sie sind nun wieder auf der Seite für die Einrichtung der Internetverbindung. Klicken Sie links oben auf **[Übersicht]**.

FRITZ!Box 7530 AX

Internet
verbunden über LAN 1

FRITZ!Box 7530 AX
Aktueller Energieverbrauch: 39 %

Heimnetz
1 aktives Gerät

→ Empfangen: bis zu 1 Gbit/s
← Senden: bis zu 1 Gbit/s

FRITZ!OS: 8.00

Verbindungen und Anschlüsse

Internet	verbunden seit 27.01.2025, 08:20 Uhr
DSL	nicht verbunden
LAN	verbunden (LAN 1)
USB	nicht verbunden
WLAN	an, Funknetz (2,4/5 GHz): FRITZ!Box 7530 PO
Telefonie	eine Rufnummer aktiv: 123456
DECT	aus

Anrufe
Es sind keine Anrufe, Nachrichten oder Fax-Nachrichten auf dieser FRITZ!Box vorhanden.

Heimnetzgeräte
Zur grafischen Übersicht
WLAN - 5 GHz

Komfortfunktionen

Anrufbeantworter	inaktiv
Telefonbuch	1 Telefonbuch vorhanden
Speicher (NAS)	839,7 kB genutzt, 9,4 MB frei
Kindersicherung	bereit

Hier können Sie nun sehen ob die Verbindung aktiv ist und ggf. Rufnummern registriert wurden.

Haben Sie die Telefonie-Option mit gebucht, müssen Sie noch einige Einstellungen dafür vornehmen. Hierzu wählen Sie links „Telefonie“ und im Menübaum „Eigene Rufnummern“.

FRITZ!Box 7530 AX

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern | Anschlusseinstellungen | Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anbieter	Vorauswahl
●	1223456	sip-oelsnitz.voip-cc.net*	*121#

* modifizierter "Anderer Anbieter"

Liste drucken | Neue Rufnummer

Als nächstes öffnen Sie „Anschlusseinstellungen“...

... und scrollen ganz nach unten...

... hier klicken Sie bitte auf „Einstellungen ändern“ und scrollen noch einmal bis zum Ende der Seite.

FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Übersicht Internet **Telefonie** Anrufe Anrufbeantworter Telefonbuch Weckruf Fax Rufbehandlung Telefoniegeräte **Eigene Rufnummern** DECT Heimnetz WLAN Smart Home Diagnose System Assistenten Hilfe und Info

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern **Anschlusseinstellungen** Sprachübertragung

☐ Einen zufälligen Port für den SIP-Dienst der FRITZ!Box zum SIP-Registrar nutzen

Wartemusik

Ansage ändern

Wird ein Gespräch gehalten (z.B. beim Makeln), wird die Wartemusik wiedergegeben, falls der Telefonanbieter keine eigene Wartemusik abspielt.

Telefonieverbindung

Wenn Ihr Internetanbieter für die Telefonieverbindung eine zusätzliche Internetverbindung vorsieht, tragen Sie bitte hier die entsprechenden Angaben ein. Ändern Sie vorkonfigurierte Einstellungen für die Telefonieverbindung nur dann, wenn dies ausdrücklich von Ihrem Internetanbieter vorgegeben wird.

Einstellungen ändern

Hinweis:
Rufnummern für die Internettelefonie und deren Anmeldedaten geben Sie nicht auf dieser Seite ein. Die Konfiguration der Rufnummern können Sie im Bereich "Telefonie > Eigene Rufnummern > Rufnummern" vornehmen.

☒ Faxübertragung auch mit T.38
Wenn Ihr Telefonanbieter das Verfahren T.38 unterstützt, nutzt FRITZ!Box dieses Verfahren als Option für den Empfang und das Senden von Faxen.

☐ Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten
Diese Option kann dann erforderlich werden, wenn der Internet-Router ankommende Telefonate nicht mehr an FRITZ!Box weiterleitet. FRITZ!Box hält die Portweiterleitungen des Internet-Routers für Telefonie aktiv.

Portweiterleitung aktiv halten alle 5 Min.

Verbindungseinstellungen für DSL/WAN

Übernehmen Verwerfen

Haken Sie nun „Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten“ an.

FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Übersicht Internet **Telefonie** Anrufe Anrufbeantworter Telefonbuch Weckruf Fax Rufbehandlung Telefoniegeräte **Eigene Rufnummern** DECT Heimnetz WLAN Smart Home Diagnose System Assistenten Hilfe und Info

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern **Anschlusseinstellungen** Sprachübertragung

☐ Einen zufälligen Port für den SIP-Dienst der FRITZ!Box zum SIP-Registrar nutzen

Wartemusik

Ansage ändern

Wird ein Gespräch gehalten (z.B. beim Makeln), wird die Wartemusik wiedergegeben, falls der Telefonanbieter keine eigene Wartemusik abspielt.

Telefonieverbindung

Wenn Ihr Internetanbieter für die Telefonieverbindung eine zusätzliche Internetverbindung vorsieht, tragen Sie bitte hier die entsprechenden Angaben ein. Ändern Sie vorkonfigurierte Einstellungen für die Telefonieverbindung nur dann, wenn dies ausdrücklich von Ihrem Internetanbieter vorgegeben wird.

Einstellungen ändern

Hinweis:
Rufnummern für die Internettelefonie und deren Anmeldedaten geben Sie nicht auf dieser Seite ein. Die Konfiguration der Rufnummern können Sie im Bereich "Telefonie > Eigene Rufnummern > Rufnummern" vornehmen.

☒ Faxübertragung auch mit T.38
Wenn Ihr Telefonanbieter das Verfahren T.38 unterstützt, nutzt FRITZ!Box dieses Verfahren als Option für den Empfang und das Senden von Faxen.

☒ Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten
Diese Option kann dann erforderlich werden, wenn der Internet-Router ankommende Telefonate nicht mehr an FRITZ!Box weiterleitet. FRITZ!Box hält die Portweiterleitungen des Internet-Routers für Telefonie aktiv.

Portweiterleitung aktiv halten alle 5 Min.

Verbindungseinstellungen für DSL/WAN

Übernehmen Verwerfen

Als nächstes ändern Sie den Wert auf „30 Sek.“ und speichern die Änderungen mit einem Klick auf **Übernehmen**.

Nun sind Sie mit dem schnellen Internet der Stadtwerke Oelsnitz/Vogtl. verbunden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Surfen.