


Einrichtung der FRITZ!Box 75xx an einem Oelsnitz.media DSL-Anschluss

Verbinden Sie sich mit einem LAN-Kabel bzw. per WLAN mit Ihrer FRITZ!Box.

In Ihrem Internetbrowser geben Sie fritz.box oder alternativ 192.168.178.1 ein, um zur FRITZ!Box Konfigurationswebseite zu gelangen. Melden Sie sich mit dem FRITZ!Box-Kennwort an. Dieses finden Sie auf der blauen Karte oder auf der unteren Seite Ihrer FRITZ!Box.

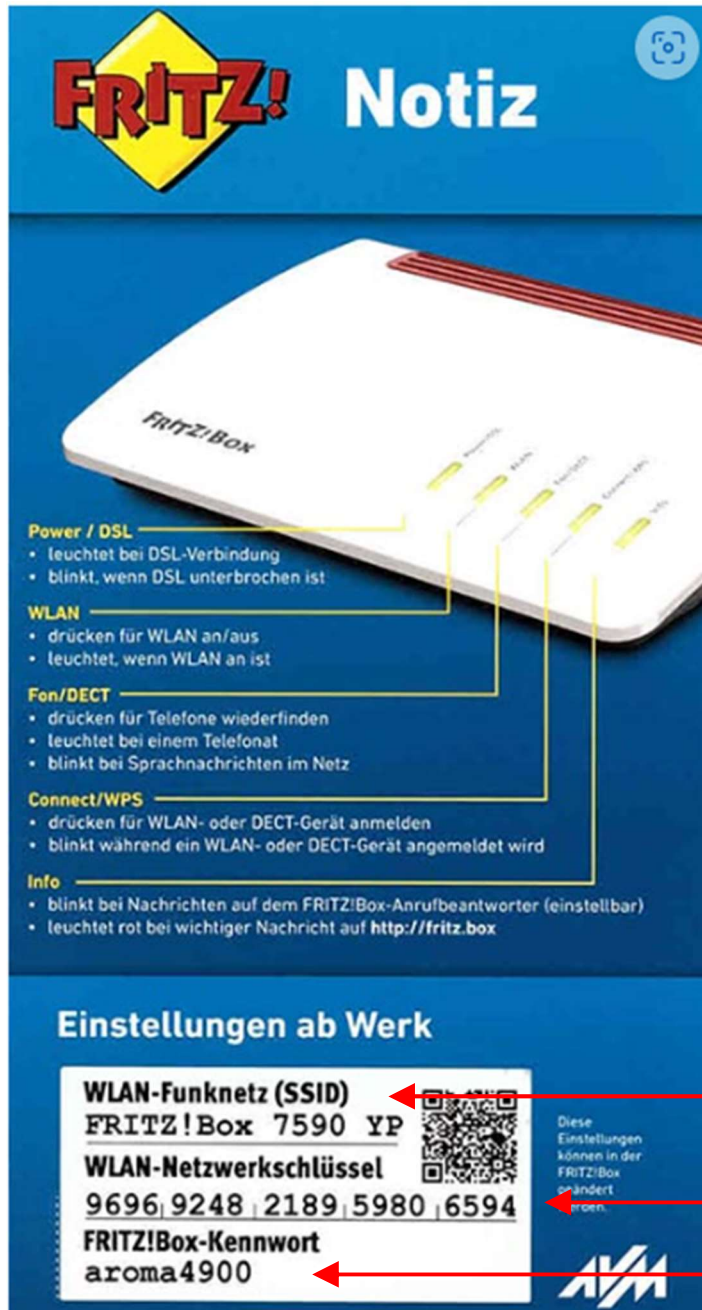

Name Ihres WLANs
(kann später
geändert werden).

Ihr Netzwerkschlüssel
zur Verbindung mit
Ihrem WLAN (kann
später ebenfalls
geändert werden).

Kennwort zur
Anmeldung auf der
Konfigurations-
webseite Ihrer
FRITZ!Box.

Diese Daten sind bei jeder FRITZ!Box
unterschiedlich, bitte nutzen Sie die auf Ihrer Karte
angegebenen Daten.

Bei einem Erststart (bzw. nach einem Werksreset) startet die FRITZ!Box mit einem Einrichtungsassistenten. Dessen Ablauf, für die Einrichtung an einem Oelsnitz.media DSL-Anschluss, ist in diesem Tutorial beschrieben.

Je nach Firmware kann die Darstellung der Abbildungen leicht variieren.

Start ist die Datenschutzerklärung.

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box

[Unsere Datenschutzerklärung](#)

☒ Diagnose und Wartung

Zur Verbesserung Ihres Produktes und für den sicheren Betrieb an Ihrem Anschluss verwendet AVM Fehlerberichte und bei Bedarf Diagnosedaten. So profitieren Sie von Optimierungen bei Updates oder notwendigen Anpassungen durch AVM. Unter „Internet > Zugangsdaten > AVM-Dienste“ können Sie diese Einstellung jederzeit ändern.

[OK](#)

Danach startet der Einrichtungsassistent wirklich...

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box

Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer FRITZ!Box.

In wenigen Schritten werden alle notwendigen Grundeinstellungen vorgenommen. Sie können den Assistenten jederzeit abbrechen und die Einrichtung später fortsetzen.

Wenn Sie stattdessen Einstellungen in Ihre FRITZ!Box übernehmen möchten, die zuvor in einer anderen FRITZ!Box gesichert wurden, klicken Sie hier: [Einstellungen übernehmen](#). Der Einrichtungsassistent wird dadurch beendet.

[Weiter >](#)

... mit der Einrichtung des Internetzuganges:

Hier nehmen Sie **vorerst** keine Einstellung vor und wählen **[Schritt überspringen]**.

Internetzugang einrichten

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter

1 2 3 4 5 [Fortschritt anzeigen](#)

[Schritt überspringen](#) [Weiter >](#)

Der nächste Abschnitt ist für die Einrichtung der Telefonie-Option. Haben Sie diese Option nicht gebucht können Sie diesen **[Schritt überspringen]** klicken.

Möchten Sie eine **[Neue Rufnummer einrichten]** so klicken Sie dort.

FRITZ! **FRITZ!Box 7590** [MyFRITZ!](#) [FRITZ!NAS](#)

Eigene Rufnummern einrichten

Neue Rufnummer einrichten

Hier können Sie neue Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anbieter	Vorauswahl
Es sind keine Rufnummern eingerichtet.			

[Neue Rufnummer einrichten](#)

1 2 3 4 5 [Fortschritt anzeigen](#)

[Schritt überspringen](#)

Der von Oelsnitz.media gelieferte Anschluss integriert die Telefonie als IP-Telefonie. Daher wählen Sie bitte die erste Option.

Durch einen Klick auf **[Weiter]** gelangen Sie zum nächsten Schritt.

In diesem Schritt tragen Sie bitte unter „Anmeldedaten“ Ihre SIP – Zugangsdaten ein. Diese haben Sie vorab in einem persönlichen Schreiben erhalten.

Position	Start	SIP - Rufnummer	Benutzername	Passwort
01	15.01.2025	+49 37421 123456	004937421123456	1gbnRMh6Lsz
02	15.01.2025	+49 37421 xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXX
03	15.01.2025	+49 37421 xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXX

Im Feld „Rufnummer für die Anmeldung“ tragen Sie die Rufnummer aus der Spalte „Benutzername“ ein.

Bei „Interne Rufnummer in der FRITZ!Box“ wird Ihre Rufnummer ohne Vorwahl eingetragen.


FRITZ!Box 7590
MyFRITZ!
FRITZINAS

Internetrufnummern eintragen

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter: Anderer Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung*

004937421123456

Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**

123456

[Weitere Rufnummer](#)

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

****Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Unter „Zugangsdaten“ tragen Sie bitte die übermittelten Daten entsprechend ein. „Registrar“ und „Proxy-Server“ muss sip-oelsnitz.voip-cc.net enthalten. Bitte erweitern Sie die Ansicht unter **„Weitere Einstellungen“**. Aktivieren Sie die markierten Felder „Rufnummer für die Anmeldung...“ und „Anmeldung immer über Internet...“. Durch einen Klick auf **[Weiter]** gelangen Sie zur Zusammenfassung.


FRITZ!Box 7590
MyFRITZ!
FRITZINAS

Internetrufnummern eintragen

Zugangsdaten

Benutzername: 004937421123456

Authentifizierungsname: 004937421123456

Kennwort: 1gbnRMh6Lsz

Registrar: sip-oelsnitz.voip-cc.net

Proxy-Server: sip-oelsnitz.voip-cc.net

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl: 037421

[Weitere Einstellungen](#)

Weitere Einstellungen zur Rufnummer

DTMF-Übertragung: Automatisch

☒ Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Weitere Einstellungen zur Verbindung

☒ Rufnummer für die Anmeldung verwenden

☒ Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über: Nur via IPv4

☒ Fortschritt anzeigen

[Zurück](#) [Weiter](#)

Da wir im ersten Abschnitt des Assistenten keine Einstellungen vorgenommen haben, deaktivieren Sie bitte die Prüfung nach dem Speichern der Einstellungen und klicken auf **[Weiter]** zum Speichern, worauf dies dann bestätigt wird.

FRITZ!Box 7590
MyFRITZ!
FRITZ!NAS

Internetrufnummern speichern

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	004937421123456
Benutzername	004937421123456
Registrar	sip-oelsnitz.voip-cc.net
Proxy-Server	sip-oelsnitz.voip-cc.net

Im nächsten Schritt werden die Anmeldeinformationen in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Internetrufnummer nun telefoniert werden kann.

☐ Einrichtung der Internetrufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen
< Zurück
Weiter >

Mit erneutem Klick auf **[Weiter]**...

FRITZ!Box 7590
MyFRITZ!
FRITZ!NAS

Internetrufnummern prüfen

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	004937421123456
Benutzername	004937421123456
Registrar	sip-oelsnitz.voip-cc.net
Proxy-Server	sip-oelsnitz.voip-cc.net

Die Anmeldeinformationen wurden gespeichert.

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen
< Zurück
Weiter >

... sind Sie auf der Abschlusssseite des „Telefonie-Assistenten“. Optional können Sie weitere Rufnummern oder entsprechende Endgeräte der/den Rufnummern zuordnen.

FRITZ!Box 7590
MyFRITZ!
FRITZ!NAS

Eigene Rufnummern einrichten

Neue Rufnummer einrichten

Hier können Sie neue Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anbieter	Vorauswahl
	123456	sip-oelsnitz.voip-cc.net*	*121#

* modifizierter "Anderer Anbieter"

[Neue Rufnummer einrichten](#)

Telefoniegerät einrichten

Mit einem Telefoniegerät können Sie die eingerichtete Rufnummer sofort nutzen.

[Neues Telefoniegerät einrichten](#)

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen
Schritt abschließen

Durch einen Klick auf **[Schritt abschließen]** gelangen Sie zum nächsten Abschnitt...


... der WLAN Namensgebung. Dieser Schritt ist nicht zwingend notwendig und kann daher mit **Schritt abschließen** übersprungen werden.

Im nächsten Abschnitt kann ein Senden von Informationen, über den Zustand und Ereignisse der FRITZ!Box, konfiguriert werden. Da auch dieser Schritt für die Inbetriebnahme nicht zwingend erforderlich ist, kann er ebenfalls mit **Schritt abschließen** übersprungen werden.

Als nächstes erfolgt die Prüfung der Firmware Ihrer FRITZ!Box. Da wir im ersten Schritt keine Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie bitte auf **Weiter**. Sie können im Anschluss an den Assistenten diesen Schritt nachholen.


Der Abbruch der Firmware-Prüfung wird als Fehlversuch gewertet, da die Einrichtung der Internetverbindung noch nicht abgeschlossen ist. Klicken Sie auf **Schritt abschließen**.

Dies war der letzte Abschnitt des Assistenten. Mit einem Klick auf **[Schritt abschließen]** erhalten Sie eine Übersicht der abgeschlossenen Schritte des Einrichtungsassistenten. **[Einrichtung jetzt beenden]** beendet ihn und...

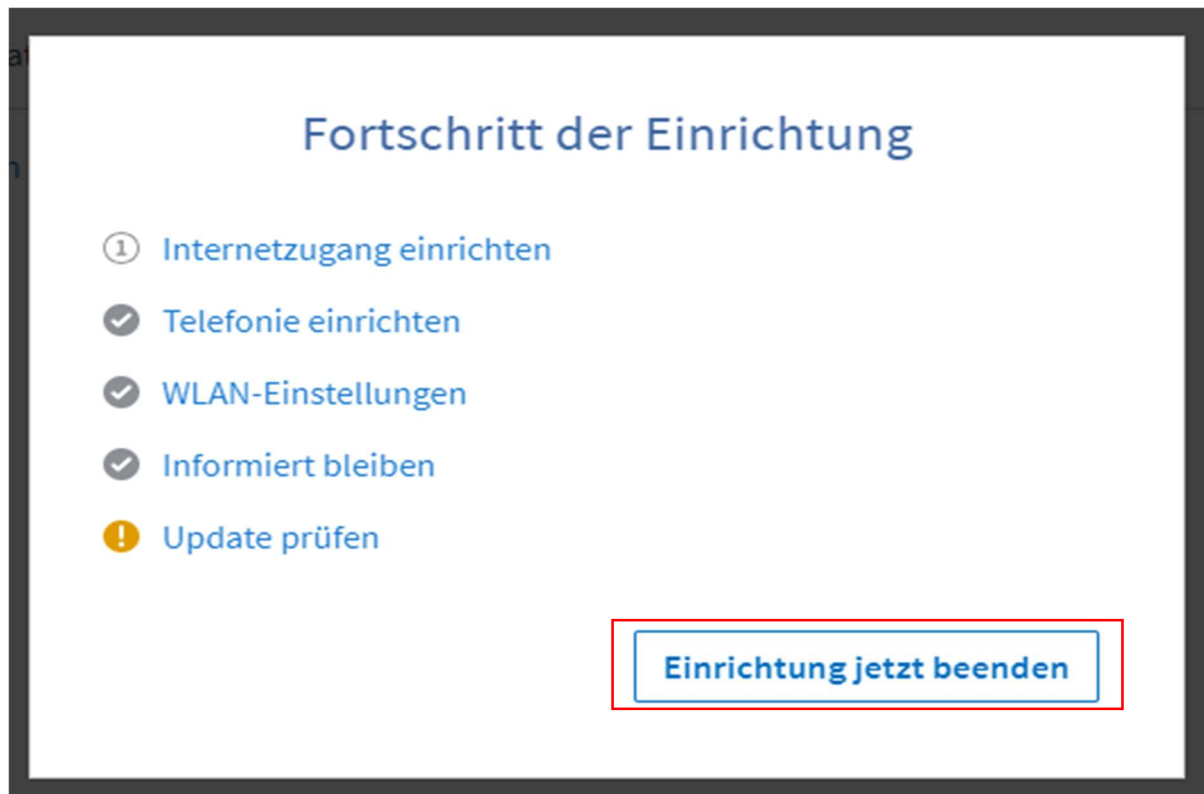


... zeigt die Übersichtsseite der FRITZ!Box.


Jedoch mit unterbrochener Internetverbindung, diese wird in den nächsten Schritten eingerichtet.

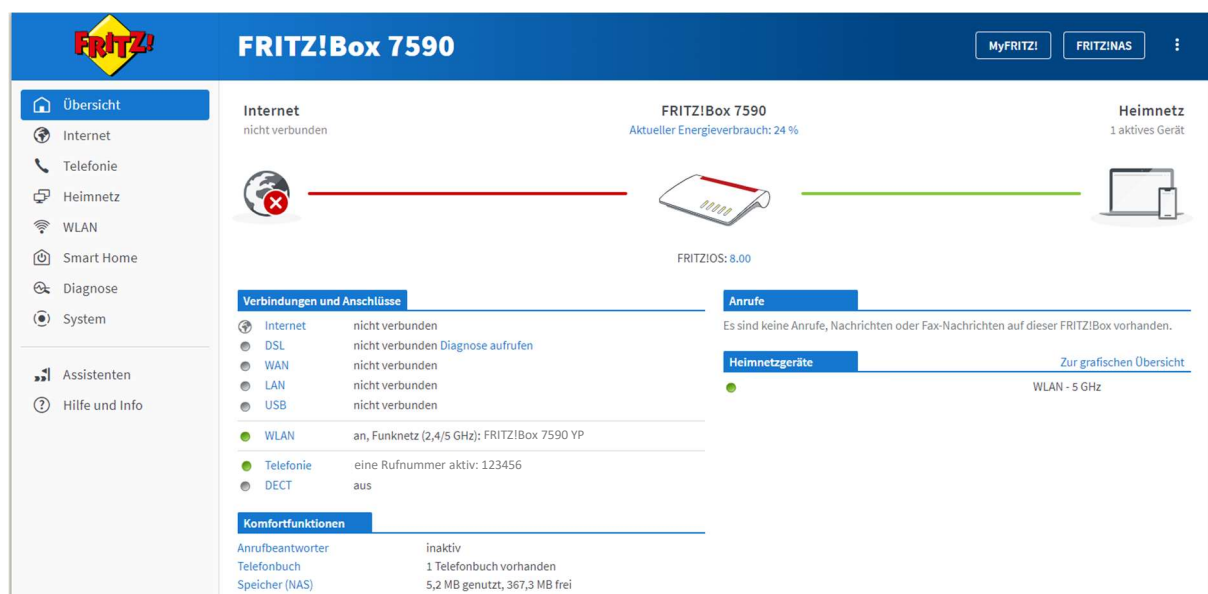

Klicken Sie links auf **[Internet]** und in dem sich öffnenden Menübaum auf **[Zugangsdaten]**.

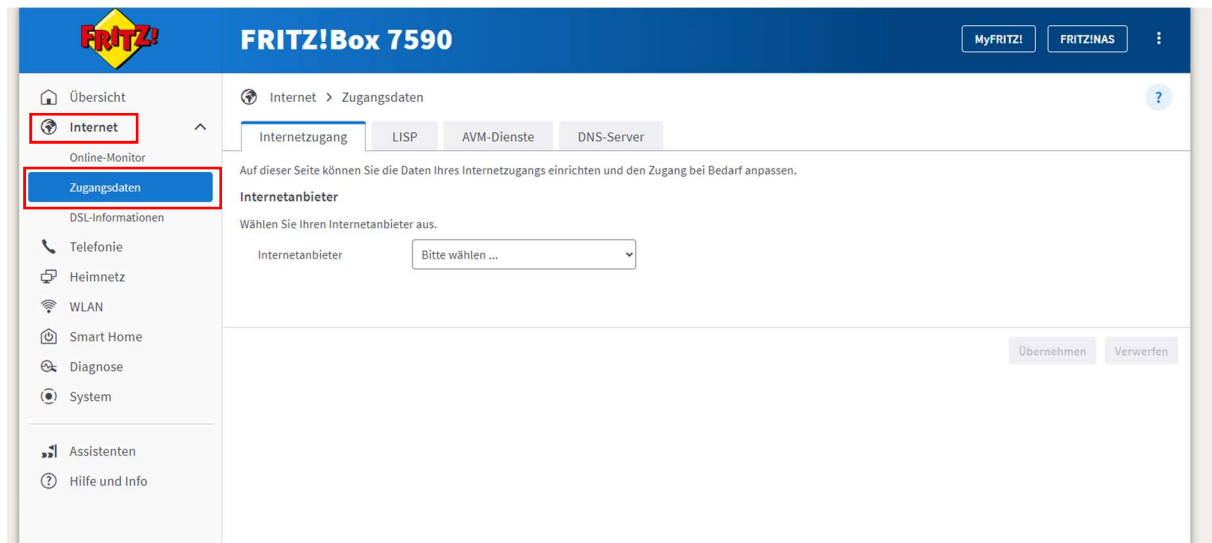

Im Auswahlfeld Internetanbieter wählen Sie nun „weitere Internetanbieter“ und im neu erscheinenden Auswahlfeld „anderer Internetanbieter“.

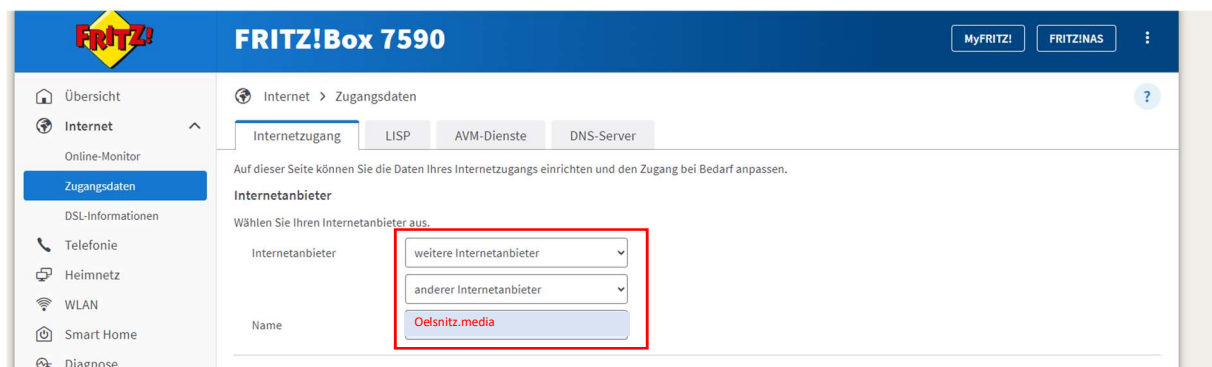

Tragen Sie nun bei Feld „Name“ **Oelsnitz.media** ein.

FRITZ!Box 7590

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang LISP AVM-Dienste DNS-Server

Name: Oelsnitz.media

Anschluss

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

☒ Anschluss an einen DSL-Anschluss
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.

☐ Anschluss an einen Glasfaseranschluss (ONT)
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "WAN" an ein Glasfasermode, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.

☐ Anschluss an externes Modem oder Router
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen werden soll.

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

☒ Ja
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername:

Kennwort:

☐ Nein

Ändern Sie nun bei „Werden Zugangsdaten benötigt?“ die Auswahl von „Ja“ zu „Nein“. Klicken Sie dann auf **Übernehmen**.

FRITZ!Box 7590

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang LISP AVM-Dienste DNS-Server

Name: Oelsnitz.media

Anschluss

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

☒ Anschluss an einen DSL-Anschluss
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.

☐ Anschluss an einen Glasfaseranschluss (ONT)
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "WAN" an ein Glasfasermode, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.

☐ Anschluss an externes Modem oder Router
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen werden soll.

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

☐ Ja

☒ Nein

Verbindungseinstellungen


Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

[Verbindungseinstellungen ändern](#)


☒ Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen

Übernehmen Verwerfen

Es werden die Einstellungen gespeichert und wie folgt angezeigt. Klicken Sie auf **[OK]**.

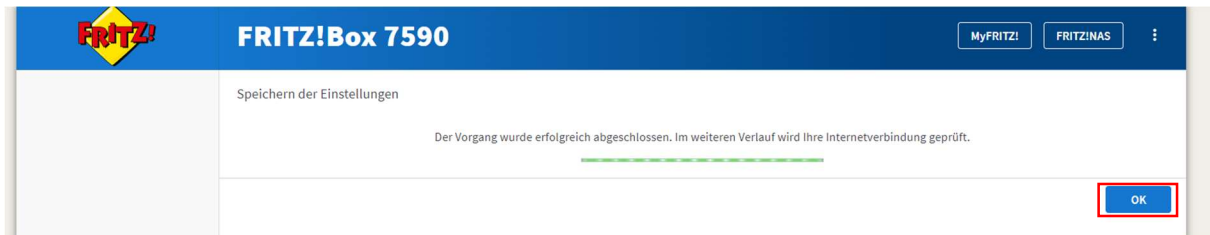

Sie gelangen wieder zur Übersicht der Zugangsdaten.

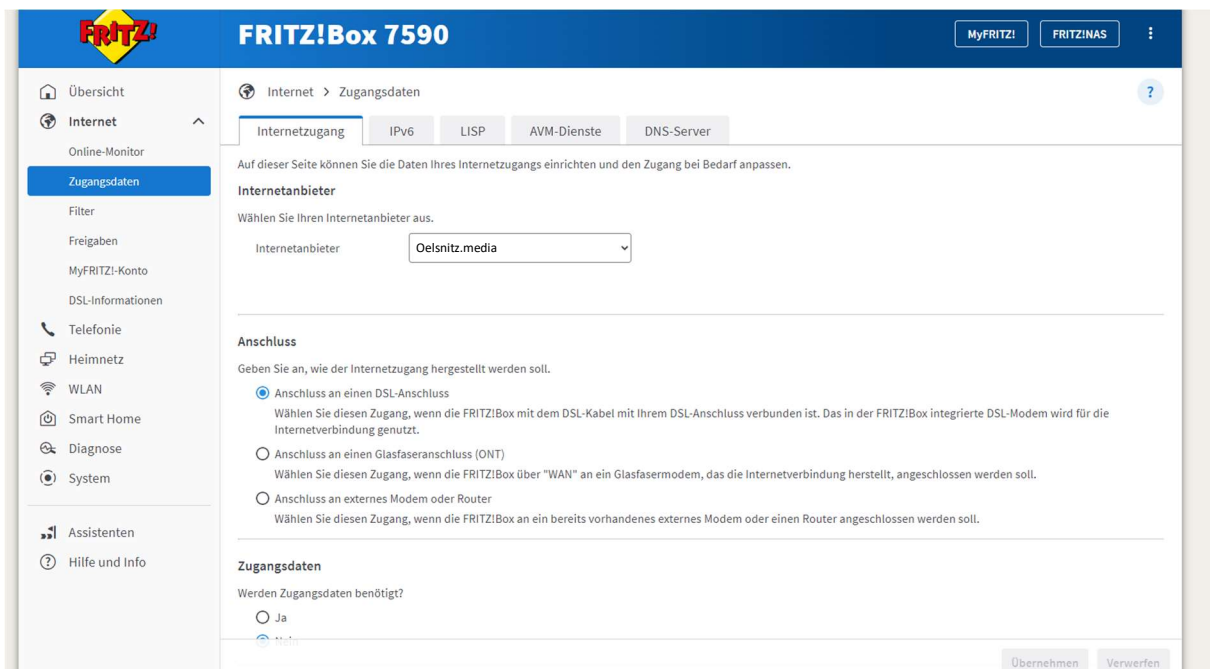

Auf der linken Seite klicken Sie bitte auf **[Übersicht]**.
Hier können Sie nun sehen ob die Verbindung aktiv ist und ggf. Rufnummern registriert wurden.

FRITZ!Box 7590

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Übersicht

Internet: Empfangen: bis zu 1 Gbit/s, Senden: bis zu 1 Gbit/s, FRITZ!OS: 8.00

Heimnetz: 1 aktives Gerät

Verbindungen und Anschlüsse

Internet	verbunden seit 15.01.2025, 09:32 Uhr
DSL	verbunden
WAN	nicht verbunden
LAN	nicht verbunden
USB	nicht verbunden
WLAN	an, Funknetz (2,4/5 GHz): FRITZ!Box 7590 YP
Telefonie	eine Rufnummer aktiv: 123456
DECT	aus

Komfortfunktionen

Anrufbeantworter	inaktiv
Telefonbuch	1 Telefonbuch vorhanden
Speicher (NAS)	5,2 MB genutzt, 367,3 MB frei
Kindersicherung	bereit

Anrufe: Es sind keine Anrufe, Nachrichten oder Fax-Nachrichten auf dieser FRITZ!Box vorhanden.

Heimnetzgeräte: Zur grafischen Übersicht, WLAN - 5 GHz

Haben Sie die Telefonie-Option mit gebucht, müssen Sie noch einige Einstellungen dafür vornehmen. Hierzu wählen Sie links „Telefonie“ und im Menübaum „Eigene Rufnummern“.

FRITZ!Box 7590

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern, Anschlusseinstellungen, Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anbieter	Vorauswahl
aktiv	123456	sip-oelsnitz.voip-cc.net*	*121#

* modifizierter "Anderer Anbieter"

Liste drucken, Neue Rufnummer

Als nächstes öffnen Sie „Anschlüsseinstellungen“...

FRITZ!Box 7590

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern **Anschlüsseinstellungen** Sprachübertragung

Hier können Sie spezielle Telefonieeinstellungen vornehmen.

Standortangaben

Land: Deutschland

Landesvorwahl: 00 49

Ortsvorwahl: 0 37421

Festnetz

☐ Festnetz aktiv
Das Festnetz kann deaktiviert werden, wenn die FRITZ!Box nur mit dem Internet-Anschluss und nicht mit einem Festnetz verbunden ist. Alle Telefonate werden dann über das Internet geführt. Der Internettelefonie-Anbieter muss in diesem Fall alle Anrufe weiterleiten.

☐ Passive Faxweiche aktivieren
Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie an Ihrem analogen Festnetzanschluss sowohl Telefonate als auch Faxe empfangen wollen.

Ersatzverbindung

☐ Ersatzverbindung verwenden
Wenn die Anwahl über einen Internettelefonie-Anbieter scheitert, wird der Gesprächsaufbau automatisch über andere Rufnummern versucht.

Hinweis:
Sie telefonieren dann zum Tarif des jeweiligen Anbieters.

Ausgehende Rufnummer
Telefoniergeräte, für die keine ausgehende Rufnummer festgelegt wurde, verwenden folgende Rufnummer bei ausgehenden Rufen.

Übernehmen Verwerfen

... und scrollen ganz nach unten...

FRITZ!Box 7590

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern **Anschlüsseinstellungen** Sprachübertragung

Telefoniergeräte, für die keine ausgehende Rufnummer festgelegt wurde, verwenden folgende Rufnummer bei ausgehenden Rufen.

Eigene Rufnummer: 123456

Sicherheit

☐ Nutzung von Internettelefonie aus dem Heimnetz unterbinden
IP-Telefone und Anwendungen dürfen aus dem Heimnetz keine ein- und ausgehenden Telefonate führen. Diese Option aktiviert in der FRITZ!Box einen Filter für ausgehende SIP-Pakete insbesondere zum Schutz vor Schadsoftware. An der FRITZ!Box eingerichtete Telefoniergeräte sind weiterhin uneingeschränkt nutzbar.

☒ Anzahl der ausgehenden Anrufe ins Ausland begrenzen
Bei aktivierter Option "Anzahl der Anrufe ins Ausland begrenzen" überprüft die FRITZ!Box dauerhaft die Anzahl ausgehender Rufe ins Ausland. Bei untypisch hoher Nutzung von Auslandsrufnummern erzeugt die FRITZ!Box zunächst eine Mitteilung, mit der auf die untypisch hohe Nutzung hingewiesen wird. Hält die untypisch hohe Nutzung länger an, richtet die FRITZ!Box automatisch eine Rufsperrung für ausgehende Rufe ins Ausland ein. Eine automatisch erstellte Rufsperrung kann jederzeit unter **Telefonie > Rufbehandlung > Rufsperrungen** wieder gelöscht werden.

☐ Einen zufälligen Port für den SIP-Dienst der FRITZ!Box zum SIP-Registrar nutzen

Wartemusik

Ansage: ändern

Wird ein Gespräch gehalten (z.B. beim Makeln), wird die Wartemusik wiedergegeben, falls der Telefonieanbieter keine eigene Wartemusik abspielt.

Telefonieverbindung

Wenn Ihr Internetanbieter für die Telefonieverbindung eine zusätzliche Internetverbindung vorsieht, tragen Sie bitte hier die entsprechenden Angaben ein. Ändern Sie vorkonfigurierte Einstellungen für die Telefonieverbindung nur dann, wenn dies ausdrücklich von Ihrem Internetanbieter vorgegeben wird.

Einstellungen ändern

Übernehmen Verwerfen

... hier klicken Sie bitte auf „Einstellungen ändern“ und scrollen noch einmal bis zum Ende der Seite.

FRITZ!Box 7590

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Übersicht Internet **Telefonie** Anrufe Anrufbeantworter Telefonbuch Weckruf Fax Rufbehandlung Telefoniegeräte **Eigene Rufnummern** DECT Heimnetz WLAN Smart Home Diagnose System Assistenten Hilfe und Info

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern **Anschlüsseinstellungen** Sprachübertragung

☐ Einen zufälligen Port für den SIP-Dienst der FRITZ!Box zum SIP-Registrar nutzen

Wartemusik

Ansage ändern

Wird ein Gespräch gehalten (z.B. beim Makeln), wird die Wartemusik wiedergegeben, falls der Telefonanbieter keine eigene Wartemusik abspielt.

Telefonieverbindung

Wenn Ihr Internetanbieter für die Telefonieverbindung eine zusätzliche Internetverbindung vorsieht, tragen Sie bitte hier die entsprechenden Angaben ein. Ändern Sie vorkonfigurierte Einstellungen für die Telefonieverbindung nur dann, wenn dies ausdrücklich von Ihrem Internetanbieter vorgegeben wird.

Einstellungen ändern

Hinweis:
Rufnummern für die Internettelefonie und deren Anmeldedaten geben Sie nicht auf dieser Seite ein. Die Konfiguration der Rufnummern können Sie im Bereich **"Telefonie > Eigene Rufnummern > Rufnummern"** vornehmen.

☒ Faxübertragung auch mit T.38
Wenn Ihr Telefonanbieter das Verfahren T.38 unterstützt, nutzt FRITZ!Box dieses Verfahren als Option für den Empfang und das Senden von Faxen.

☒ Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten
Diese Option kann dann erforderlich werden, wenn der Internet-Router ankommende Telefonate nicht mehr an FRITZ!Box weiterleitet. FRITZ!Box hält die Portweiterleitungen des Internet-Routers für Telefonie aktiv.

Portweiterleitung aktiv halten alle 5 Min.

Verbindungseinstellungen für DSL/WAN

Übernehmen Verwerfen

Haken Sie nun „Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten“ an.

FRITZ!Box 7590

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Übersicht Internet **Telefonie** Anrufe Anrufbeantworter Telefonbuch Weckruf Fax Rufbehandlung Telefoniegeräte **Eigene Rufnummern** DECT Heimnetz WLAN Smart Home Diagnose System Assistenten Hilfe und Info

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern **Anschlüsseinstellungen** Sprachübertragung

☐ Einen zufälligen Port für den SIP-Dienst der FRITZ!Box zum SIP-Registrar nutzen

Wartemusik

Ansage ändern

Wird ein Gespräch gehalten (z.B. beim Makeln), wird die Wartemusik wiedergegeben, falls der Telefonanbieter keine eigene Wartemusik abspielt.

Telefonieverbindung

Wenn Ihr Internetanbieter für die Telefonieverbindung eine zusätzliche Internetverbindung vorsieht, tragen Sie bitte hier die entsprechenden Angaben ein. Ändern Sie vorkonfigurierte Einstellungen für die Telefonieverbindung nur dann, wenn dies ausdrücklich von Ihrem Internetanbieter vorgegeben wird.

Einstellungen ändern

Hinweis:
Rufnummern für die Internettelefonie und deren Anmeldedaten geben Sie nicht auf dieser Seite ein. Die Konfiguration der Rufnummern können Sie im Bereich **"Telefonie > Eigene Rufnummern > Rufnummern"** vornehmen.

☒ Faxübertragung auch mit T.38
Wenn Ihr Telefonanbieter das Verfahren T.38 unterstützt, nutzt FRITZ!Box dieses Verfahren als Option für den Empfang und das Senden von Faxen.

☒ Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten
Diese Option kann dann erforderlich werden, wenn der Internet-Router ankommende Telefonate nicht mehr an FRITZ!Box weiterleitet. FRITZ!Box hält die Portweiterleitungen des Internet-Routers für Telefonie aktiv.

Portweiterleitung aktiv halten alle 5 Min.

Verbindungseinstellungen für DSL/WAN

Übernehmen Verwerfen

Als nächstes ändern Sie den Wert auf „30 Sek.“ und speichern die Änderungen mit einem Klick auf **Übernehmen**.

Nun sind Sie mit dem schnellen Internet der Stadtwerke Oelsnitz/Vogtl. verbunden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Surfen.