



## Telefonie an FB ab 10.12.2019

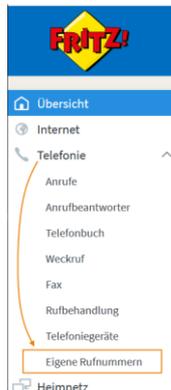

Nach dem Login auf der fritz.box Konfigurationswebseite wechseln sie im Menü „Telefonie“ nach „Eigene Rufnummer“.

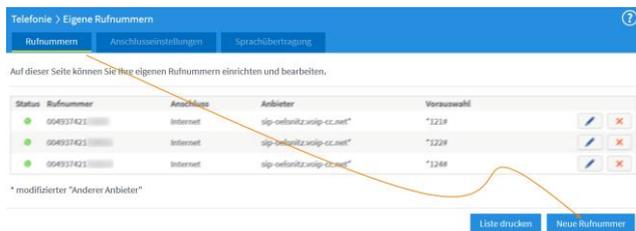

Klicken sie nun im rechten Bereich auf [Neue Rufnummer]

### Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter

Auf der Folgeseite tragen sie bitte unter „Anmeldedaten“ ihre Anmeldedaten/Rufnummer im internationalen Format (004937421...) und als ,interne Rufnummer‘ ihre Rufnummer ein.

Rufnummer für die Anmeldung\*  Interne Rufnummer in der FRITZ!Box\*

\* vor dem 10.12.2019: 037421[IhreRufnummer]\*\*

\*\* Für die genaue Schreibweise schauen sie bitte in Ihre aktuellen Unterlagen

### Zugangsdaten

Benutzername   
Kennwort   
Registrar   
Proxy-Server

Unter „Anmeldedaten“ tragen sie bitte die ihnen übermittelten Zugangsdaten ein.

### Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung

Rufnummer für die Anmeldung verwenden  
 Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Bitte aktivieren sie unter „Weitere Einstellungen“ die abgebildeten Felder und klicken dann auf [Weiter].

Rufnummern speichern

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Internetrufnummer	004937421 <small>(eingetragene Rufnummer)</small>
Benutzername	004937421 <small>(eingetragene Rufnummer)</small>
Registrar	sip-oelsnitz.voip-cc.net
Proxy-Server	sip-oelsnitz.voip-cc.net

Im nächsten Schritt werden die Anmeldeinformationen in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

Zurück Weiter Abbrechen

Nach dem Überprüfen der eingaben klicken sie bitte hier ebenfalls auf „Weiter“.

Es erfolgt die Speicherung gefolgt von der Überprüfung der eingegebenen Daten.

Prüfung dauert ein wenig und sollte mit einer „grünen Linie“ abgeschlossen worden sein.

Nach erfolgreichem Abschluss erscheint vor der Rufnummer ein grünes Symbol.

Rufnummern Anschluss Einstellungen Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl	
●	004937421	Internet	sip-oelsnitz.voip-cc.net*	*121#	 

Wünschen sie eine Übermittlung der Rufnummer an den angerufenen, so können sie dies nach einem Klick auf das „Stiftsymbol“ hinter der entsprechenden Rufnummer...

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung

Rufnummernunterdrückung (CLIR)

Rufnummerübermittlung

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

... unter „Weitere Einstellungen“ bei „Rufnummernübermittlung“ durch Auswahl von – RN im Display- und Usernamen- aktivieren

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern    **Anschlusseinstellungen**    Sprachübertragung

Hier können Sie spezielle Telefonieeinstellungen vornehmen.

#### Standortangaben

Land	Deutschland	
Landesvorwahl	00	49
Ortsvorwahl	0	37421

#### Ausgehende Rufnummer

Telefoniegeräte, für die keine ausgehende Rufnummer festgelegt wurde, verwenden folgende Rufnummer bei ausgehenden Rufen.

Eigene Rufnummer	004937421
------------------	-----------

Untern dem Register „Anschlusseinstellungen“ prüfen sie anschließend bitte ob die Ortsvorwahl korrekt übernommen wurde.

Bei „Ausgehende Rufnummer“ könne sie festlegen, welche Rufnummer per Default an eine angerufene Gegenstelle übermittelt wird.

Damit ihre Rufnummern in der Fritzbox immer erreichbar sind, kann es nötig sein, die „Portweiterleitung...aktiv halten“ zu aktivieren. Erweitern sie dafür bitte die Ansicht bei „Telefonieverbindung“ unter „Einstellungen ändern“. Aktivieren sie die „Portweiterleitung...aktiv halten“ und stellen sie den Wert im Auswahlfeld auf [2 Min.] ein.

Telefonieverbindung

Wenn Ihr Internetanbieter für die Telefonieverbindung eine zusätzliche Internetverbindung vorsieht, tragen Sie bitte hier die entsprechenden Angaben ein. Ändern Sie vorkonfigurierte Einstellungen für die Telefonieverbindung nur dann, wenn dies ausdrücklich von Ihrem Internetanbieter vorgegeben wird.

**Einstellungen ändern**

**Hinweis:**  
Rufnummern für die Internettelefonie und deren Anmeldedaten geben Sie nicht auf dieser Seite ein. Die Konfiguration der Rufnummern können Sie im Bereich „Telefonie > Eigene Rufnummern > Rufnummern“ vornehmen.

Faxübertragung auch mit 1:38  
Wenn Ihr Telefonanbieter das Verfahren 1:38 unterstützt, nutzt FRITZ!Box dieses Verfahren als Option für den Empfang und das Senden von Faxen.

Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten  
Diese Option kann dann erforderlich werden, wenn der Internet-Router ankommende Telefonate nicht mehr an FRITZ!Box weiterleitet. FRITZ!Box hält die Portweiterleitungen des Internet-Routers für Telefonie aktiv.

Portweiterleitung aktiv halten alle **30 Sek.**

Verbindungseinstellungen für DSL/VDSL

Übernehmen    Abbrechen

Bestätigen sie ihre Eingaben mit [Übernehmen]