Einrichtung der FRITZ!Box 55xx an einem Oelsnitz.media Glasfaser-Anschluss

Schließen Sie Ihre FRITZ!Box mit einem Glasfaserkabel an die vorhandene Glasfaseranschlussdose an. Haben Sie sich Ihre Glasfaser FRITZ!Box selbst gekauft, müssen Sie das mitgelieferte SFP-Modul noch in die FRITZ!Box stecken. Verwenden Sie das SFP-Modul mit dem Aufdruck „AON“. GPON wird nicht unterstützt. Verbinden Sie sich mit einem LAN-Kabel bzw. per WLAN mit Ihrer FRITZ!Box.
In Ihrem Internetbrowser geben Sie fritz.box oder alternativ 192.168.178.1 ein, um zur FRITZ!Box Konfigurationswebseite zu gelangen. Melden Sie sich mit dem FRITZ!Box-Kennwort an. Dieses finden Sie auf der blauen Karte oder auf der unteren Seite Ihrer FRITZ!Box.

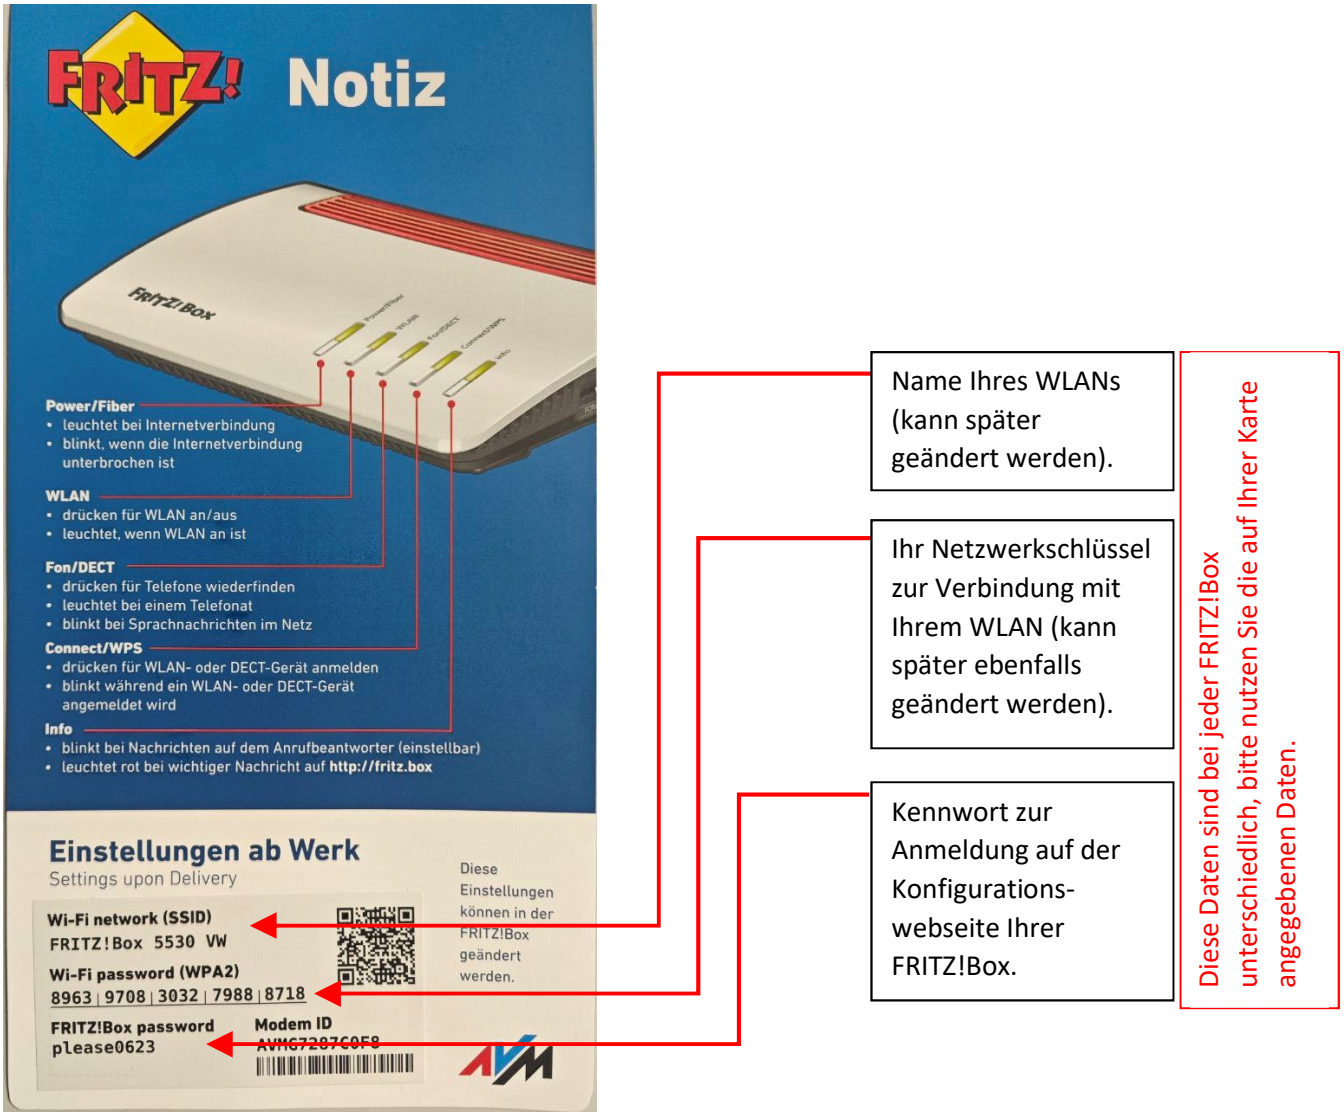

Bei einem Erststart (bzw. nach einem Werksreset) startet die FRITZ!Box mit einem Einrichtungsassistenten. Dessen Ablauf, für die Einrichtung an einem Oelsnitz.media Glasfaser-Anschluss, ist in diesem Tutorial beschrieben.
Je nach Firmware kann die Darstellung der Abbildungen leicht variieren.

Start ist die Datenschutzerklärung.

Danach startet der Einrichtungsassistent wirklich…

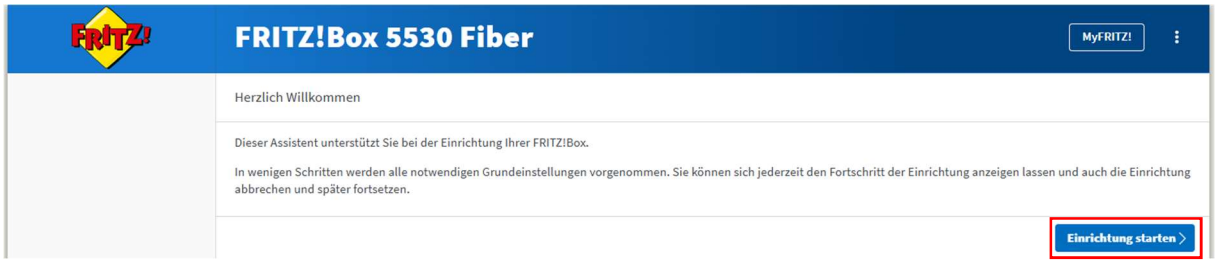

… mit der Einrichtung des Internetzuganges:

Klicken Sie in das Feld „Bitte wählen…" und…

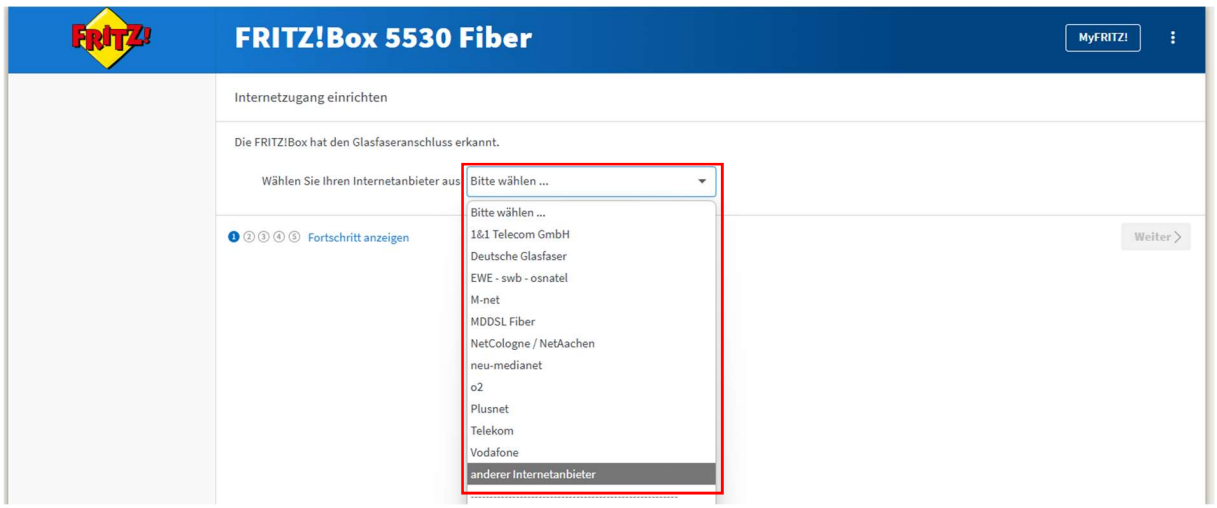

wählen Sie anderer Internetanbieter.

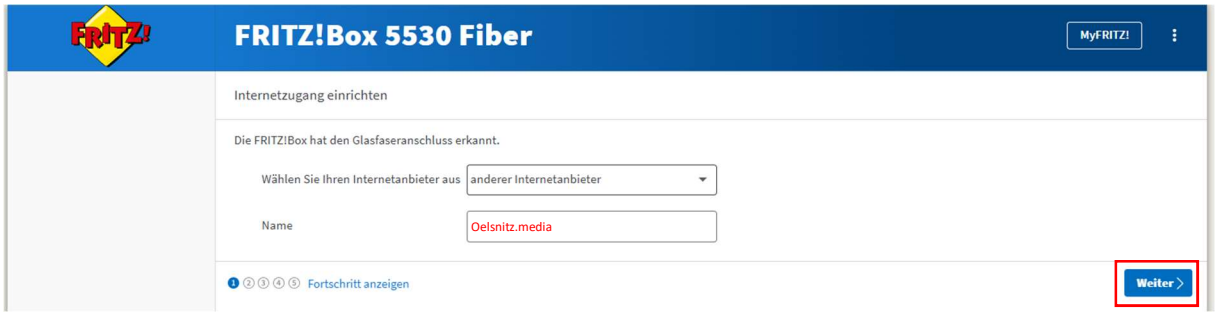

Nun tragen Sie in das sich öffnende Feld Oelsnitz.media ein und klicken auf ***[Weiter]***.

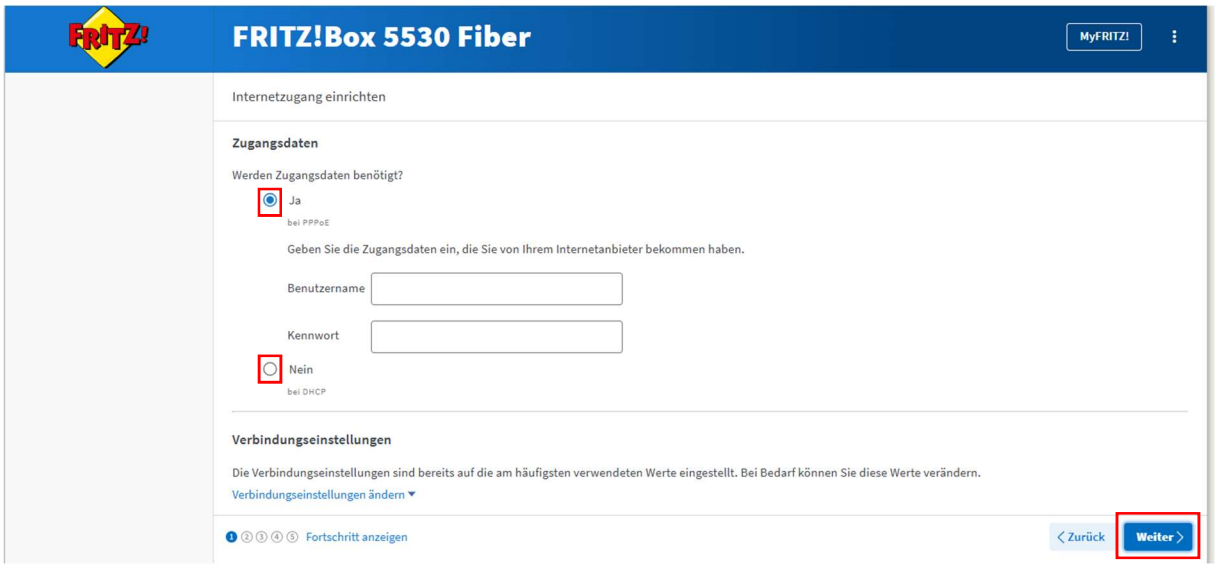

Ändern Sie nun bei „Werden Zugangsdaten benötigt?“ die Auswahl von „Ja“ zu „Nein“. Klicken Sie dann auf ***[Weiter]***.

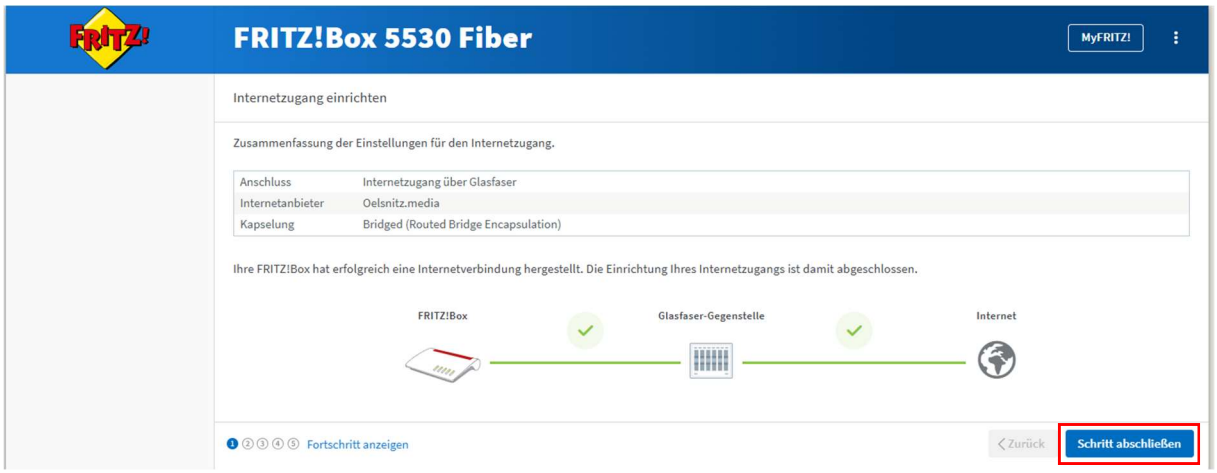

Nun sehen Sie die Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang. Schließen Sie den Abschnitt mit einem Klick auf ***[Schritt abschließen]***.

Der nächste Abschnitt ist für die Einrichtung der Telefonie-Option. Haben Sie diese Option nicht gebucht können Sie ***[Schritt überspringen]*** klicken.

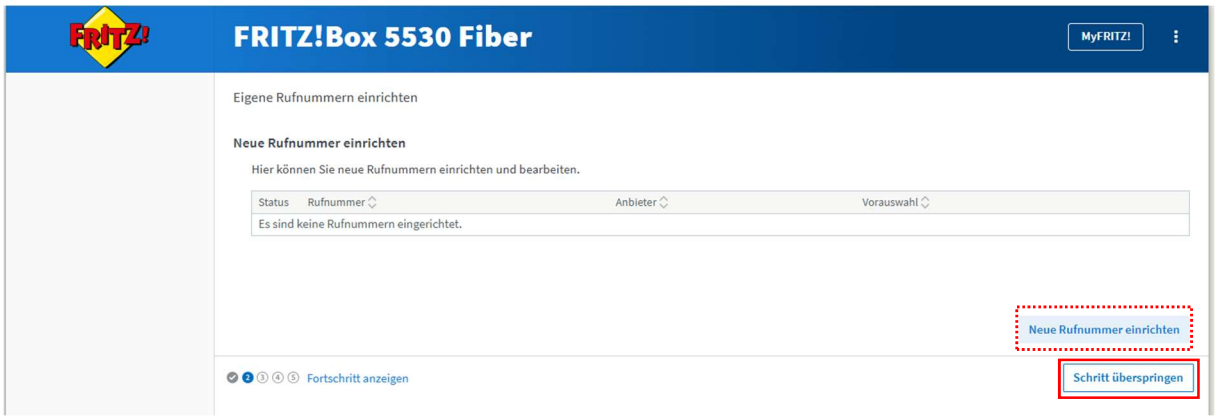

Möchten Sie eine ***[Neue Rufnummer einrichten]*** so klicken Sie dort.

In diesem Schritt tragen Sie bitte unter „Anmeldedaten“ Ihre SIP – Zugangsdaten ein. Diese haben Sie vorab in einem persönlichen Schreiben erhalten.

Bereich: Kundenbüro
Datum: 15.01.25
Seite: Seite 2 von 3

Stadtwerke OELSNITZ/V.

Einrichtungsdaten für Router:

ACHTUNG VERTRAULICHE Zugangsinformationen – Bitte sicher verwahren!

Diese Daten dienen zur Einrichtung der Telefonie bei Ihrem Endgerät.
Sofern Sie einen Router von **Oelsnitz.media** nutzen, dient dieses Schreiben lediglich zu Ihrer Information!

SIP – Zugangsdaten:

Position	Start	SIP - Rufnummer	Benutzername	Passwort
01	15.01.2025	+49 37421 123456	004937421123456	1gbnRMh6Lsz
02	15.01.2025	+49 37421 xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
03	15.01.2025	+49 37421 xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx

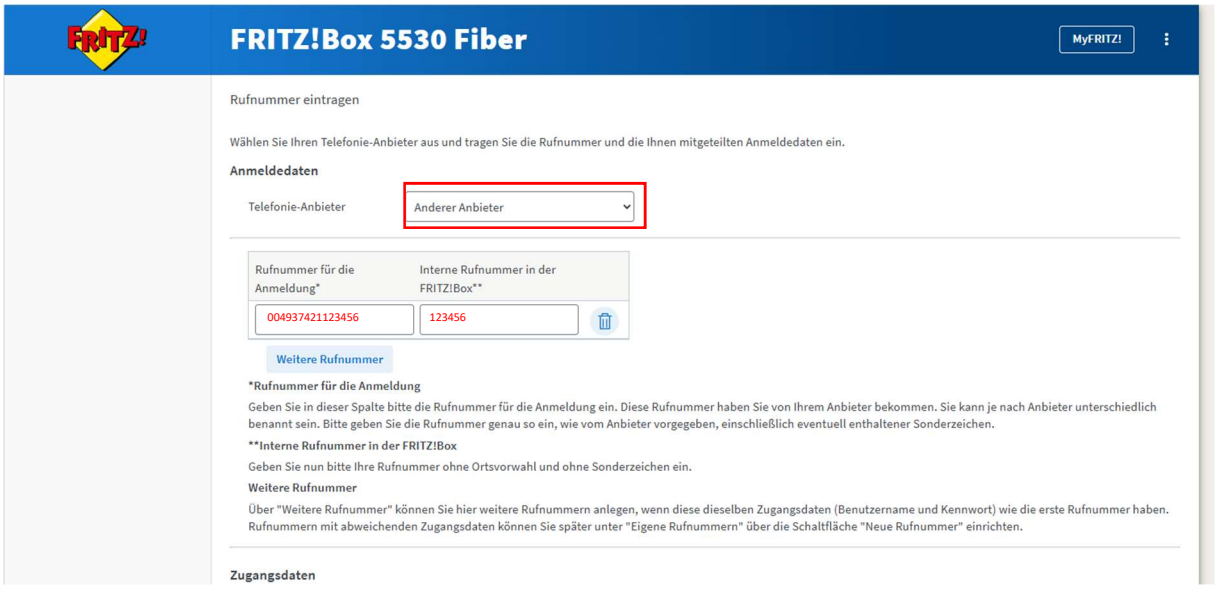

Bei dem Feld „Telefonie-Anbieter“ nehmen Sie bitte keine Änderungen vor, bzw. wählen Sie „Anderer Anbieter“ aus

Im Feld „Rufnummer für die Anmeldung“ tragen Sie die Rufnummer aus der Spalte „Benutzername“ ein.

Bei „Interne Rufnummer in der FRITZ!Box“ wird Ihre Rufnummer ohne Vorwahl eingetragen.

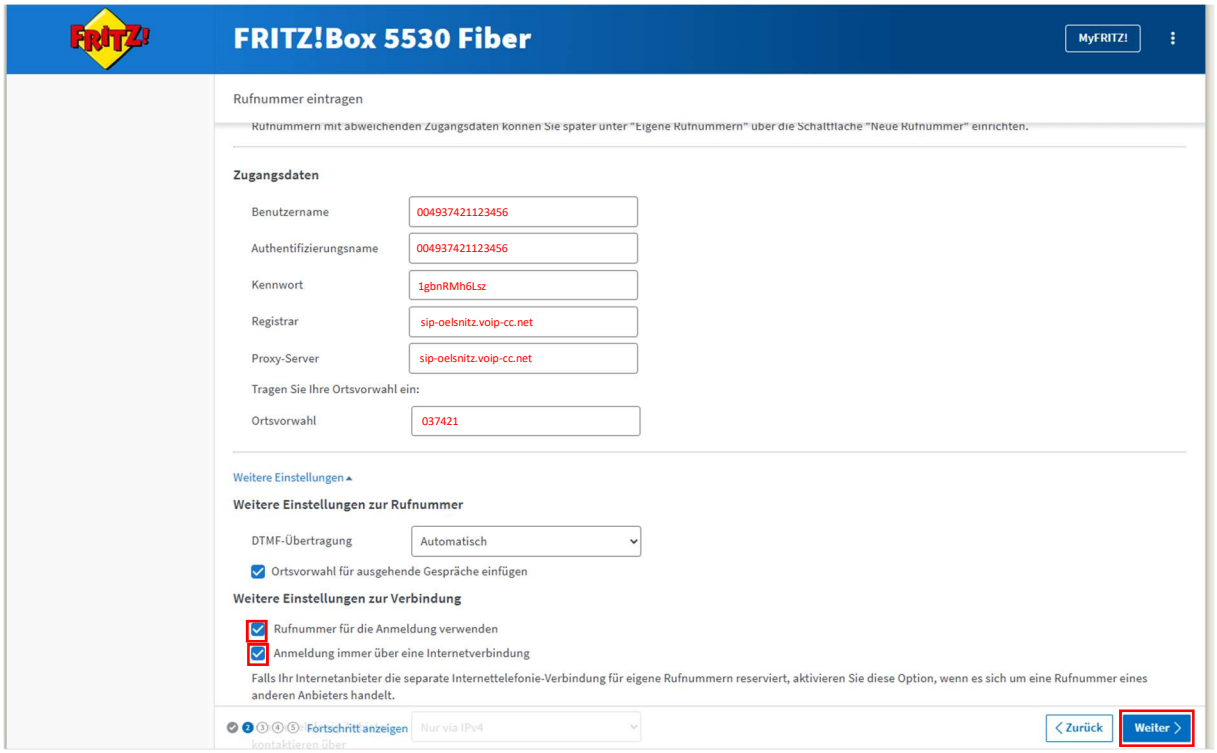

Unter „Zugangsdaten“ tragen Sie bitte die übermittelten Daten entsprechend ein.
„Registrar“ und „Proxy-Server“ muss sip-oelsnitz.voip-cc.net enthalten.
Bitte erweitern Sie die Ansicht unter ***„Weitere Einstellungen“***. Aktivieren Sie die markierten Felder „Rufnummer für die Anmeldung…“ und „Anmeldung immer über Internet…“.
Durch einen Klick auf ***[Weiter]*** gelangen Sie zur Zusammenfassung.

Nach einem Klick auf ***[Weiter]***, werden Ihre Daten gespeichert und die Telefonie überprüft und entsprechend angezeigt.

Mit erneutem Klick auf ***[Weiter]***, sind Sie auf der Abschlussseite des „Telefonie-Assistenten“.
Optional können Sie weitere Rufnummern oder entsprechende Endgeräte der/den Rufnummern zuordnen.

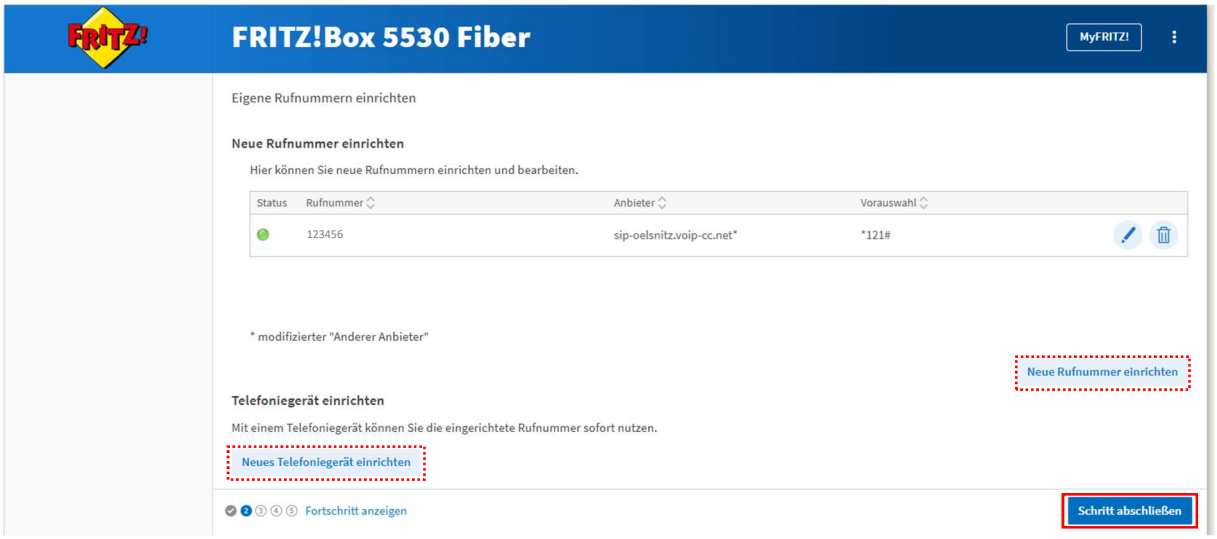

Durch einen Klick auf ***[Schritt abschließen]*** gelangen Sie zum nächsten Abschnitt…

… der WLAN Namensgebung. Dieser Schritt ist nicht zwingend notwendig und kann daher mit ***[Schritt abschließen]*** übersprungen werden.

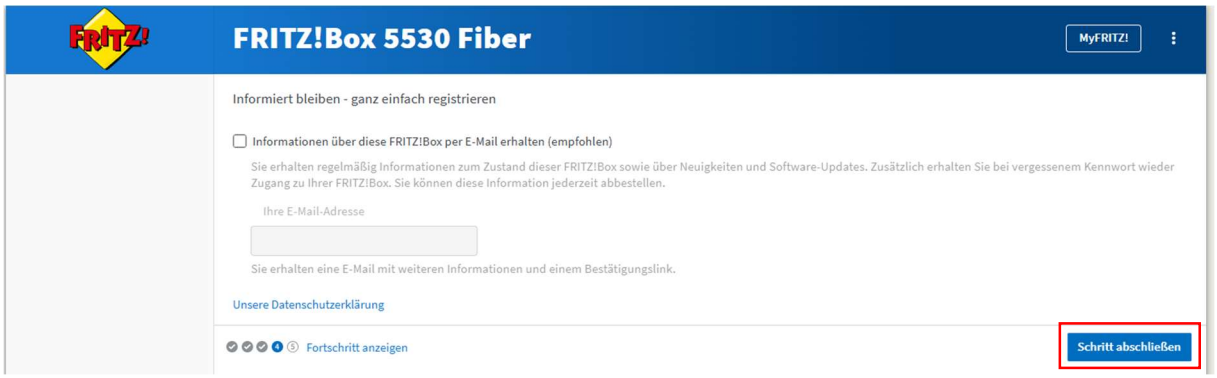

Im nächsten Abschnitt kann ein Senden von Informationen, über den Zustand und Ereignisse der FRITZ!Box, konfiguriert werden. Da auch dieser Schritt für die Inbetriebnahme nicht zwingend erforderlich ist, kann er ebenfalls mit ***[Schritt abschließen]*** übersprungen werden.

Als nächstes erfolgt die Prüfung der Firmware Ihrer FRITZ!Box. Sollte ein Update vorliegen, können Sie mit ***[Schritt abschließen]***, dies durchführen.

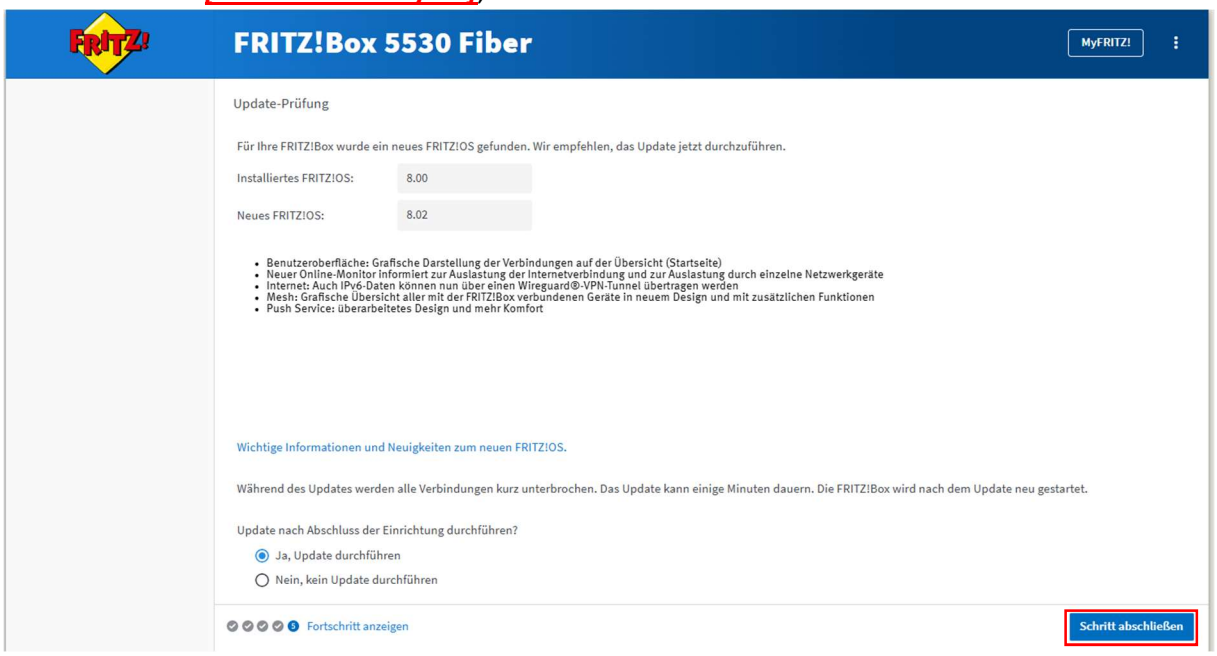

Ist kein neues Update verfügbar, wird dies wie folgt angezeigt…

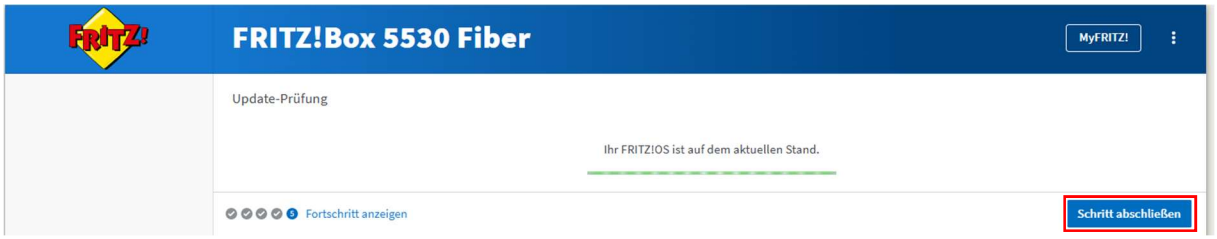

Dies war der letzte Abschnitt des Assistenten. Mit einem Klick auf ***[Schritt abschließen]*** erhalten Sie eine Übersicht der abgeschlossenen Schritte des Einrichtungsassistenten. ***[Fertig]*** beendet ihn und…

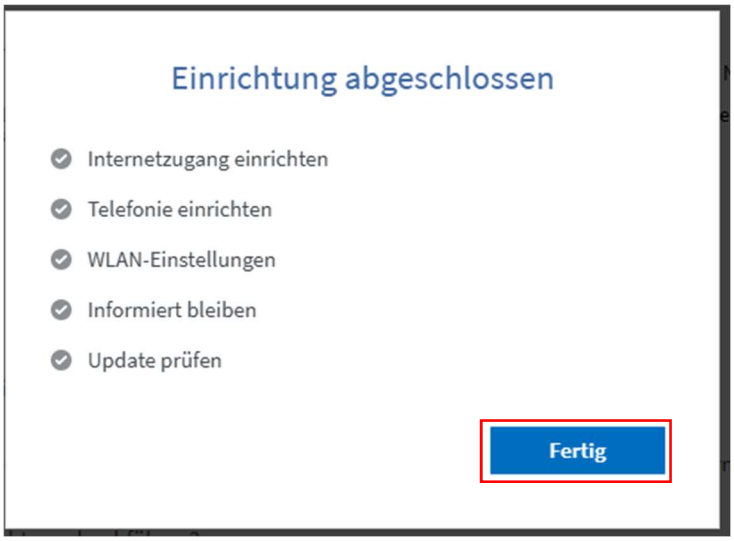

… zeigt die Übersichtsseite der FRITZ!Box.

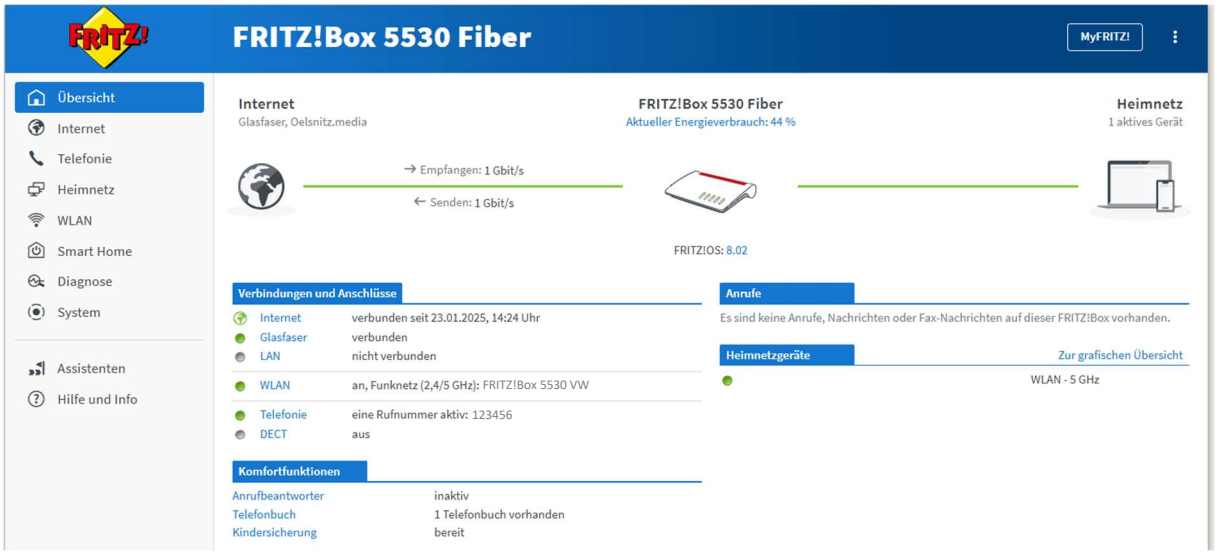

Haben Sie die Telefonie-Option mit gebucht, müssen Sie noch einige Einstellungen dafür vornehmen. Hierzu wählen Sie links „Telefonie“ und im erscheinenden Menübaum „Eigene Rufnummern“.

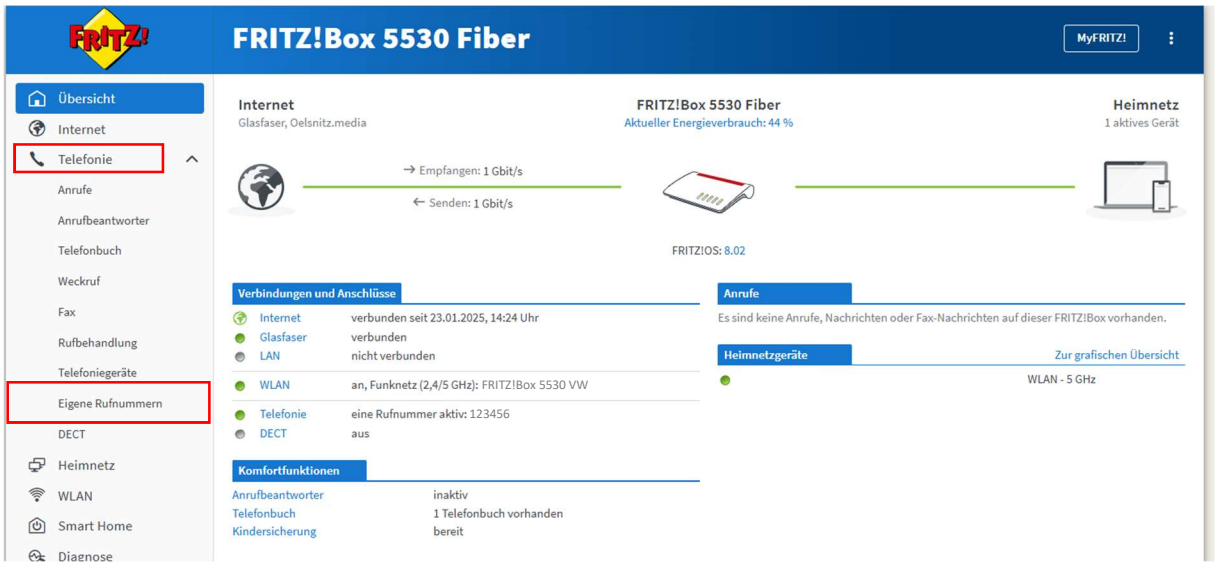

Als nächstes öffnen Sie „Anschlusseinstellungen“…

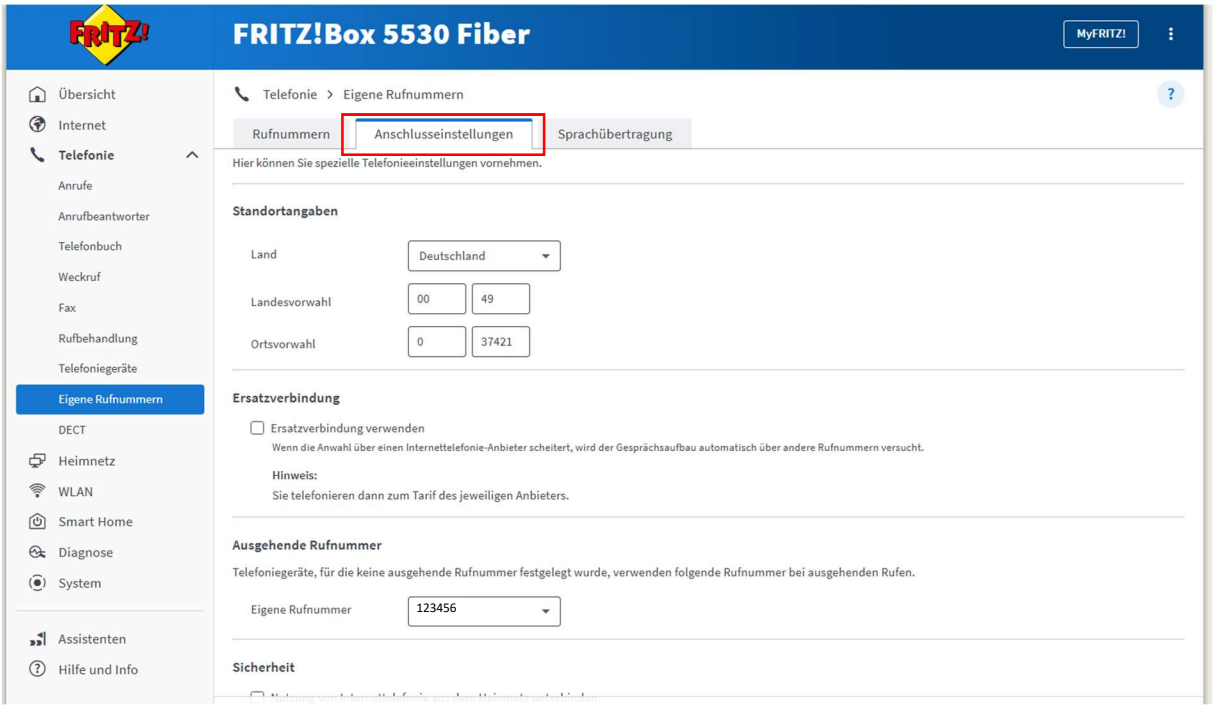

… und scrollen ganz nach unten…

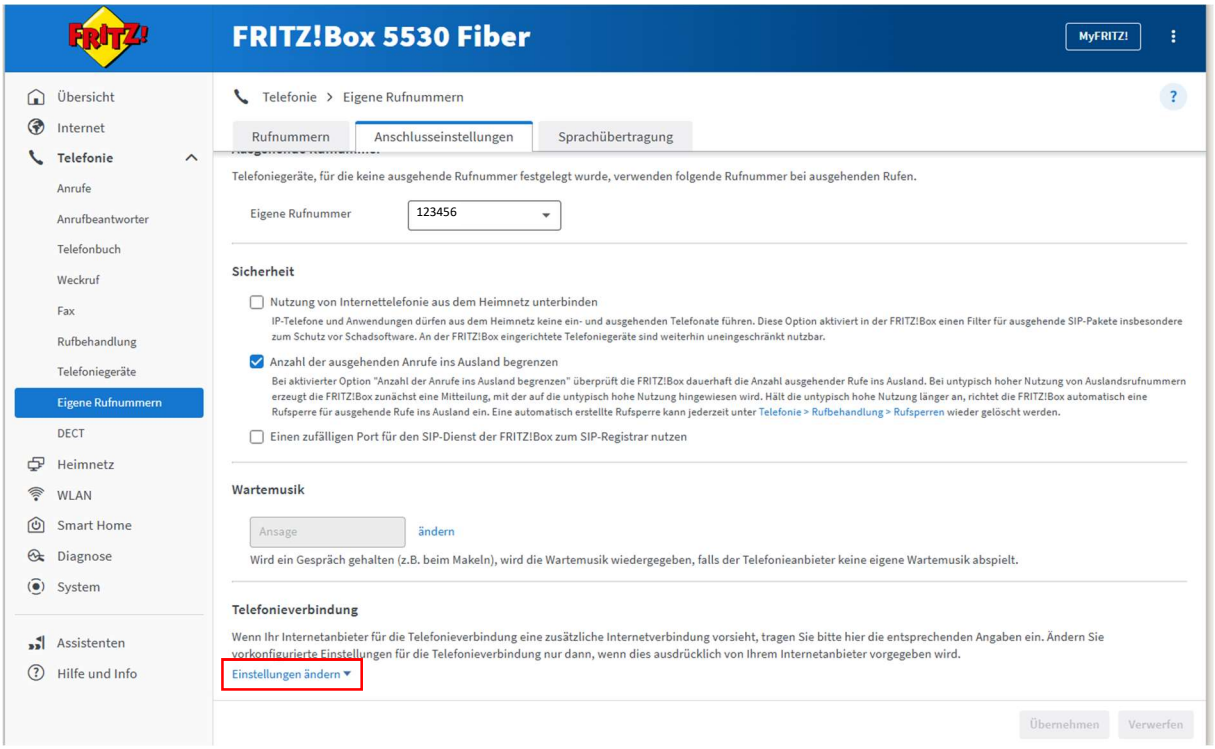

… hier klicken Sie bitte auf „Einstellungen ändern“ und scrollen noch einmal bis zum Ende der Seite.

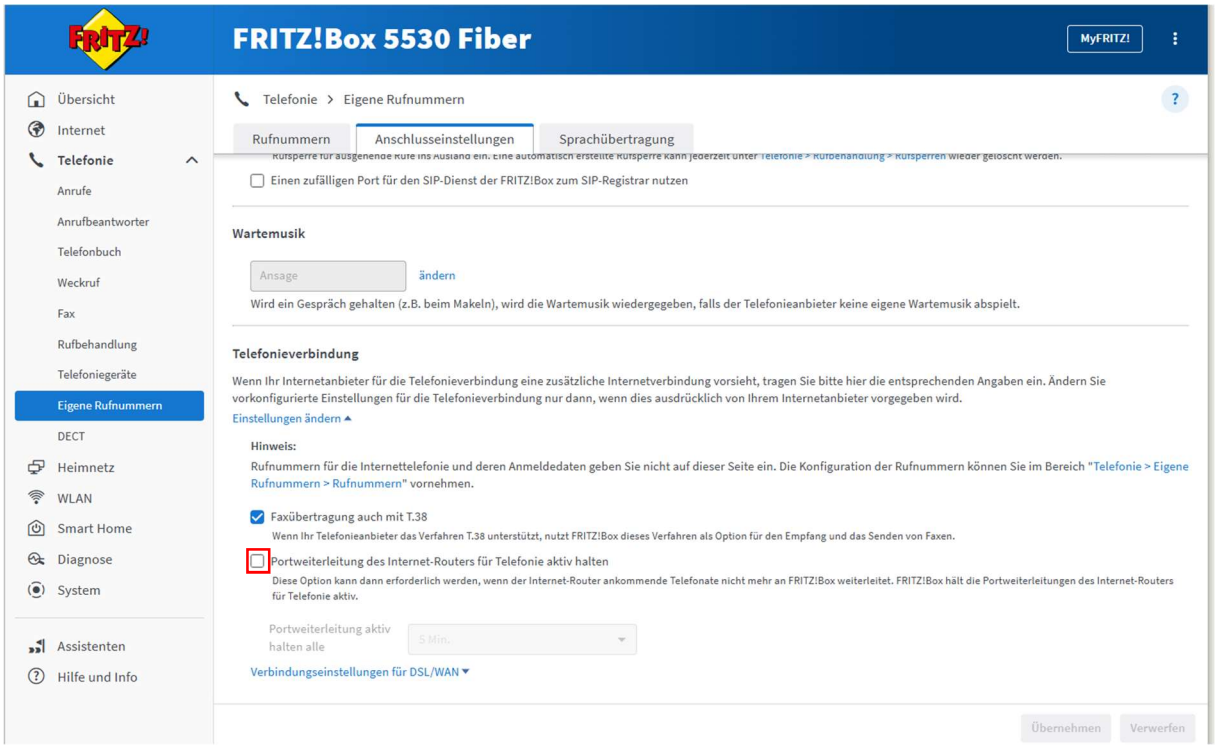

Haken Sie nun „Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten“ an.

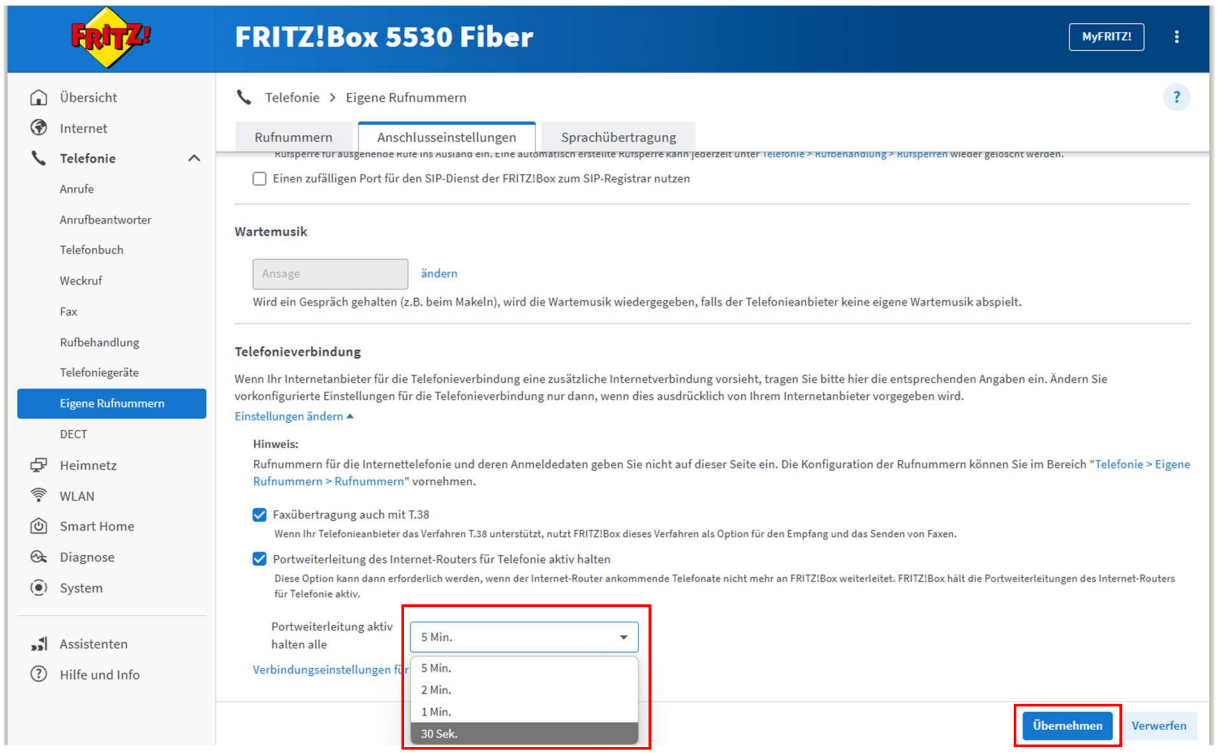

Als nächstes ändern Sie den Wert auf „30 Sek.“ und speichern die Änderungen mit einem Klick auf ***[Übernehmen]***.

Nun sind Sie mit dem schnellen Internet der Stadtwerke Oelsnitz/Vogtl. verbunden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Surfen.